

## 25.480.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.480.1802 (265-1002)

**Tanımı** İç mekanlarda kanal yalıtımı, levha genişliği 1.000 mm, et kalınlığı 13 mm, toplam kalınlığı 75-300 mikron olan alüminyum folyo kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 629,76       | 231,61        | 115,81          |
| 2025-Kasım  | 625,31       | 229,63        | 114,82          |
| 2025-Ekim   | 612,31       | 223,91        | 111,96          |
| 2025-Eylül  | 596,45       | 216,90        | 108,45          |
| 2025-Ocak   | 505,00       | 187,50        | 93,75           |
| 2024        | 377,50       | 142,50        | 71,25           |
| 2023-2      | 260,13       | 86,25         | 43,13           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 186,25       | 52,50         | 26,25           |
| 2022-3      | 154,75       | 33,75         | 16,88           |
| 2022-2      | 146,88       | 25,88         | 12,94           |
| 2022-1      | 125,88       | 25,88         | 12,94           |
| 2021        | 93,00        | 24,00         | 12,00           |
| 2020        | 74,50        | 19,60         | 9,80            |
| 2019        | 71,50        | 16,60         | 8,30            |
| 2018        | 68,00        | 13,10         | 6,55            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

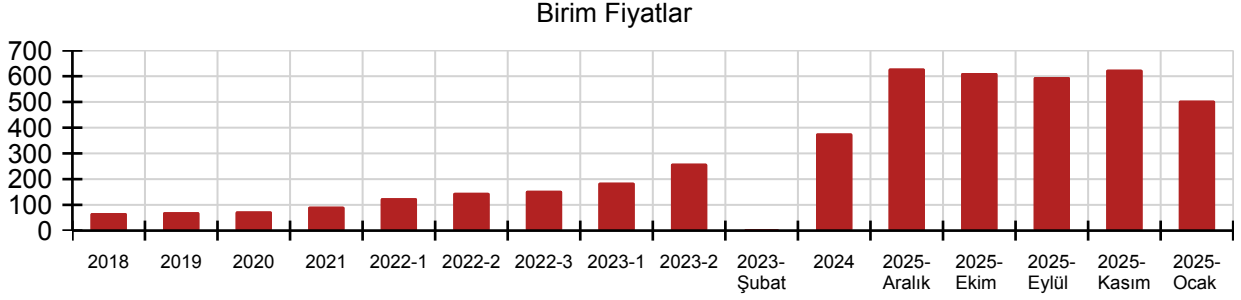

### Yapım Şartları

TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0 °C'de en az 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı ( $\mu$ ) ? 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarlarında tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Not: Dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine, dış etkenlerden korunmak için sac kaplama yapılacak ve BFT 25.400.9000'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                     |        |          |
| 20.480.1802 |                 | Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 13mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici) | m²     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                                          | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.