35.740.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.740.5100** **(952-100)**
Tanımı	Elle kumandali (Manuel) senkronizasyon tertibatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	164956,86	10715,75	5357,88
2025-Kasım	163027,40	10623,85	5311,93
2025-Ekim	159518,03	10359,70	5179,85
2025-Eylül	157523,15	10035,10	5017,55
2025-Ocak	134269,00	8675,00	4337,50
2024	91390,00	1680,00	840,00
2023-2	33350,00	1120,00	560,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26790,00	794,00	397,00
2022-3	22880,00	661,00	330,50
2022-2	22789,60	574,00	287,00
2022-1	10670,00	574,00	287,00
2021	6750,00	441,00	220,50
2020	5290,00	362,00	181,00
2019	5040,00	308,00	154,00
2018	4030,00	250,00	125,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.740.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

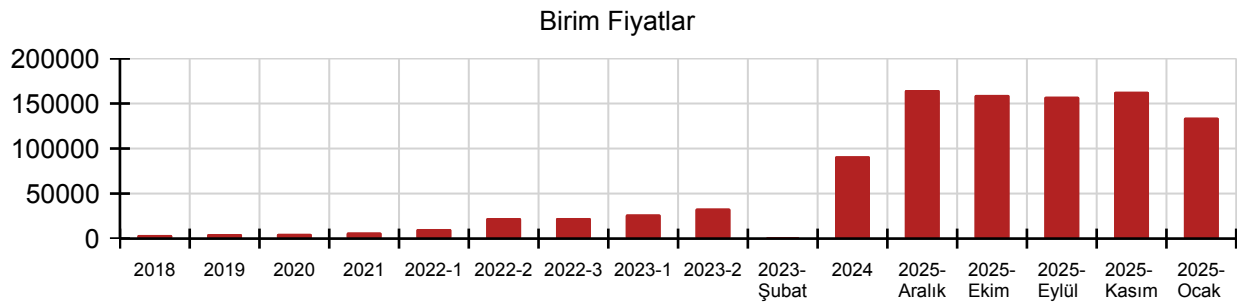

Yapım Şartları

İki veya daha fazla grubun paralel bağlanmasını temin edecek ve üzerinde çift voltmetre çift frekansmetre, senkronoskop, sıfır voltmetresi, gerekli akım ve gerilim ölçü transformatörleri devreye girecek jeneratörü seçmeye mahsus fiş (buton) veya seçici pako şalter, tespit kolu veya konsolu bulunmak şartıyla her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.740.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.740.5100		Elle Kumandalı (Manuel) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	8,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	8,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.