25.652.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.652.1501** **(694-1401)**
Tanımı	3x40 m³/h (Tank= 500 litre), Medikal vakum merkezi
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	616703,51	18922,94	9461,47
2025-Kasım	614083,70	18730,03	9365,02
2025-Ekim	607753,91	18290,75	9145,38
2025-Eylül	602085,96	17725,10	8862,55
2025-Ocak	529813,63	15313,63	7656,82
2024	440343,40	11662,15	5831,08
2023-2	384859,38	7046,88	3523,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	277983,75	4358,75	2179,38
2022-3	221715,31	2815,31	1407,66
2022-2	221065,63	2165,63	1082,82
2022-1	101665,63	2165,63	1082,82
2021	65640,00	2980,00	1490,00
2020	51390,00	2440,00	1220,00
2019	47820,00	2070,00	1035,00
2018	45410,00	1630,00	815,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

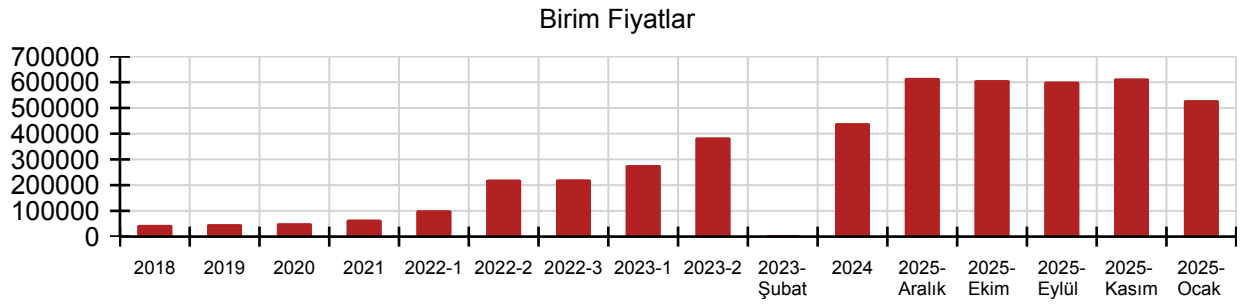

Yapım Şartları

Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve toplama kavanozu ile komple, kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen, En az 160 m³/h debi üzerindeki pompalarda soft starter olmalı, otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, vakum tankı, Pompaları, biriktirme kabı ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, medikal vakum merkezinin işyerinde temini ve montajı.
Not: Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1501		3X40 m³/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	25,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	25,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.