25.652.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.652.1504** **(694-1404)**
Tanımı	3x160 m³/h (Tank= 1.000 litre), Medikal vakum merkezi
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1190828,65	27654,55	13827,28
2025-Kasım	1185838,53	27386,73	13693,37
2025-Ekim	1173722,21	26732,30	13366,15
2025-Eylül	1162963,86	25902,10	12951,05
2025-Ocak	1023507,38	22382,38	11191,19
2024	927105,90	17024,65	8512,33
2023-2	498650,00	10250,00	5125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	450340,00	6340,00	3170,00
2022-3	359257,50	4095,00	2047,50
2022-2	358312,50	3150,00	1575,00
2022-1	233775,00	3150,00	1575,00
2021	136400,00	5060,00	2530,00
2020	106700,00	4140,00	2070,00
2019	95050,00	3520,00	1760,00
2018	88160,00	2780,00	1390,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

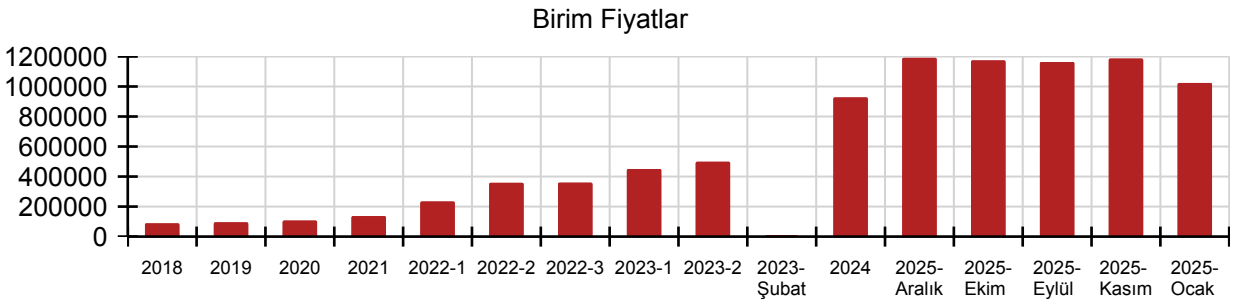

Yapım Şartları

Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve toplama kavanozu ile komple, kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen, En az 160 m³/h debi üzerindeki pompalarda soft starter olmalı, otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, vakum tankı, Pompaları, biriktirme kabı ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, medikal vakum merkezinin işyerinde temini ve montajı.
Not: Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1504		3X160 m³/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	38,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	38,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.