

25.652.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.652.1552

Tanımı 3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1916434,46	34209,93	17104,97
2025-Kasım	1908423,01	33840,01	16920,01
2025-Ekim	1889100,18	33064,55	16532,28
2025-Eylül	1872017,33	32047,25	16023,63
2025-Ocak	1647680,94	27680,94	13840,47
2024	1641111,63	21111,63	10555,82
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

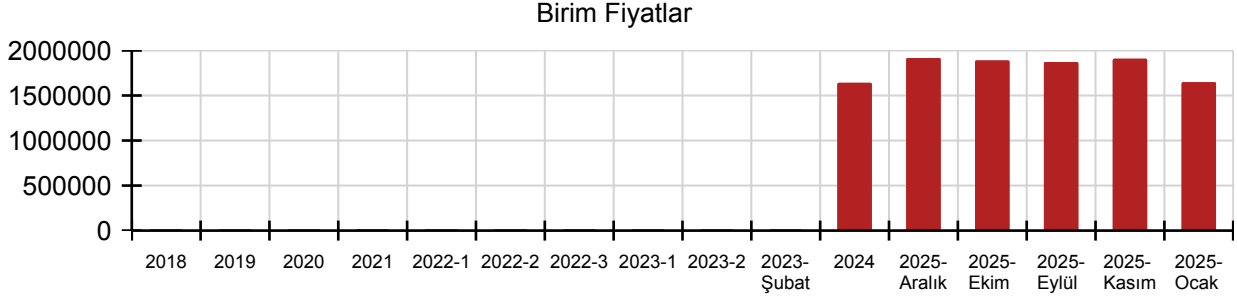

Yapım Şartları

Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, 2 adet dezenfeksiyon tankı, bakteri filtresi, Amalgam seperatörlü, otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen, tankların sırası ile temizlenmesini sağlayan otomatik kontrol paneli, dezenfeksiyon tankı galvanizli, vakum depolama tankı sarı renk çelik sacdan mamul, soft starterli ya da frekans inventörlü vakum pompası, amalgam separatörü ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dental vakum merkezinin işyerinde temini ve montajı.

Not: Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1552		Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x160 m ³ /h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	43,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	43,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.