15.120.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.120.1001** **(Y.15.001/1A)**
Tanımı	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	59,06	0,00	0,00
2025-Kasım	57,24	0,00	0,00
2025-Ekim	56,98	0,00	0,00
2025-Eylül	55,55	0,00	0,00
2025-Ocak	47,54	0,00	0,00
2024	38,25	0,00	0,00
2023-2	26,84	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,63	0,00	0,00
2022-3	18,54	0,00	0,00
2022-2	17,30	0,00	0,00
2022-1	10,95	0,00	0,00
2021	6,15	0,00	0,00
2020	5,46	0,00	0,00
2019	4,73	0,00	0,00
2018	4,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.120.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

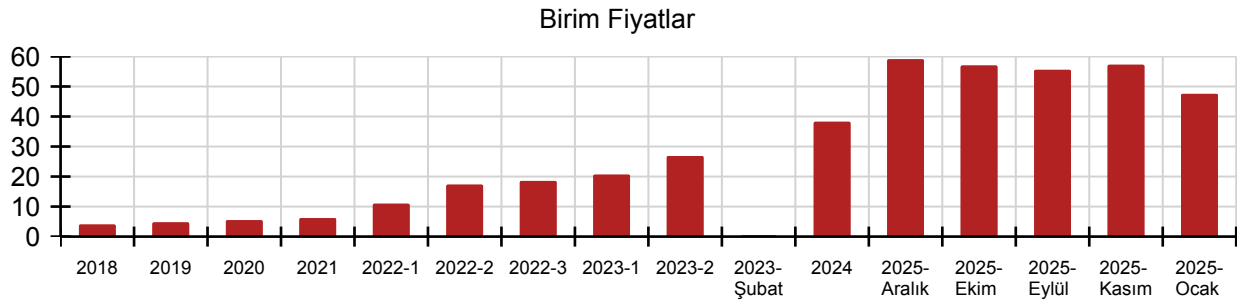

Yapım Şartları

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı.
Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
Not:
1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
2) Derinlik zammı ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.120.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
19.100.1006	03.504(Y)	Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,014000
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.