35.730.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.730.1750** **(923-1500)**
Tanımı	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı, YÜRÜYEN MERDİVENLER
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5967,94	799,05	399,53
2025-Kasım	5925,68	792,20	396,10
2025-Ekim	5866,74	772,50	386,25
2025-Eylül	5686,88	748,30	374,15
2025-Ocak	4749,68	646,88	323,44
2024	3480,00	324,00	162,00
2023-2	2200,00	231,00	115,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1740,00	165,00	82,50
2022-3	1260,00	137,00	68,50
2022-2	1242,10	119,00	59,50
2022-1	792,00	119,00	59,50
2021	499,00	91,50	45,75
2020	393,00	75,00	37,50
2019	361,00	63,50	31,75
2018	280,00	51,50	25,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

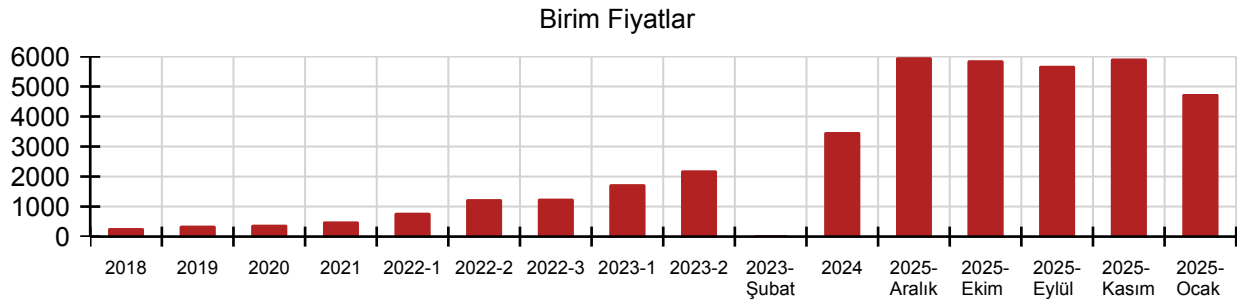

Yapım Şartları

Yürüyen merdiven yan yüzeylerinin 1.5 mm kalınlıkta DKP sacdan elektrostatik boyalı kaplanması için, ilave edilecek her nevi malzeme işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.730.1750		Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.