

25.452.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1116 (1021-526)

Tanımı 80.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	462054,85	37960,73	18980,36
2025-Kasım	453841,39	37634,99	18817,50
2025-Ekim	450391,33	36699,30	18349,65
2025-Eylül	444137,16	35549,39	17774,70
2025-Ocak	369231,25	30731,25	15365,63
2024	283640,00	23265,00	11632,50
2023-2	262068,75	14093,75	7046,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	185842,50	8717,50	4358,75
2022-3	129199,68	5630,63	2815,32
2022-2	127900,30	4331,25	2165,63
2022-1	60781,25	4331,25	2165,63
2021	38580,00	2920,00	1460,00
2020	30920,00	2390,00	1195,00
2019	27970,00	2030,00	1015,00
2018	21600,00	1600,00	800,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

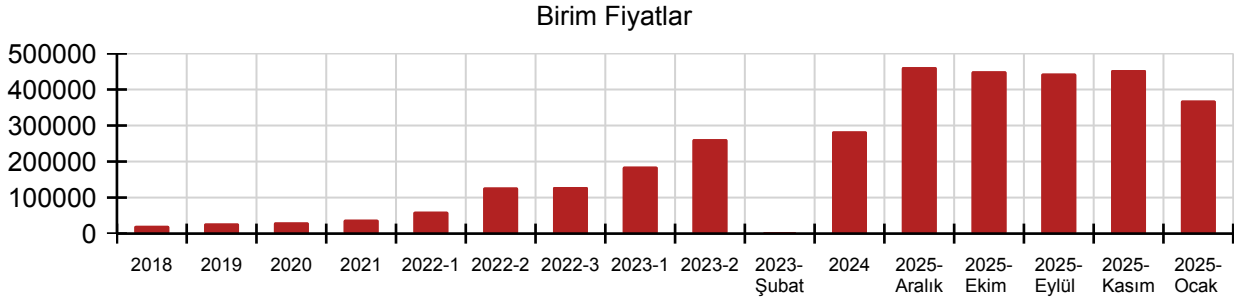

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcađa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.452.1116		80.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	33,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	44,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	44,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.