25.450.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.450.3209** **(253-209)**
Tanımı	50.000 m³/h'lık, Aksiyal Vantilatör, 900 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	115324,39	8627,44	4313,72
2025-Kasım	113265,90	8553,41	4276,71
2025-Ekim	112420,65	8340,75	4170,38
2025-Eylül	110875,15	8079,41	4039,71
2025-Ocak	92146,88	6984,38	3492,19
2024	73412,50	5287,50	2643,75
2023-2	52973,13	3203,13	1601,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37531,25	1981,25	990,63
2022-3	24980,56	1279,69	639,85
2022-2	24685,25	984,38	492,19
2022-1	20571,88	984,38	492,19
2021	11920,00	970,00	485,00
2020	9550,00	795,00	397,50
2019	7970,00	676,00	338,00
2018	5460,00	534,00	267,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

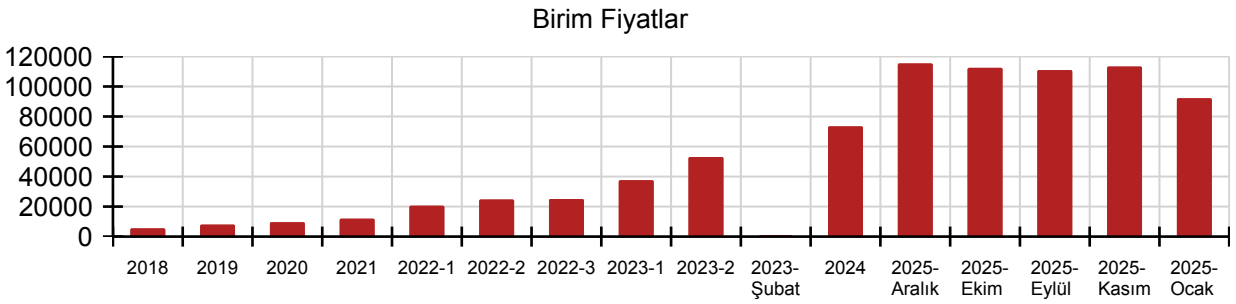

Yapım Şartları

225 paskal (25 mmSS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dâhil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksibl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.3209		50000 m³/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	10,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.