25.652.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.652.1102** **(694-1002)**
Tanımı	3 Gaz için, Medikal gaz alarm paneli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19526,54	1343,33	671,67
2025-Kasım	19441,20	1331,80	665,90
2025-Ekim	19228,93	1298,70	649,35
2025-Eylül	19033,03	1258,00	629,00
2025-Ocak	16737,50	1087,50	543,75
2024	15049,38	825,00	412,50
2023-2	8611,50	984,38	492,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7543,75	610,00	305,00
2022-3	5234,06	394,06	197,03
2022-2	5143,13	303,13	151,57
2022-1	4703,13	303,13	151,57
2021	2760,00	292,00	146,00
2020	2160,00	239,00	119,50
2019	1870,00	203,00	101,50
2018	1710,00	160,00	80,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

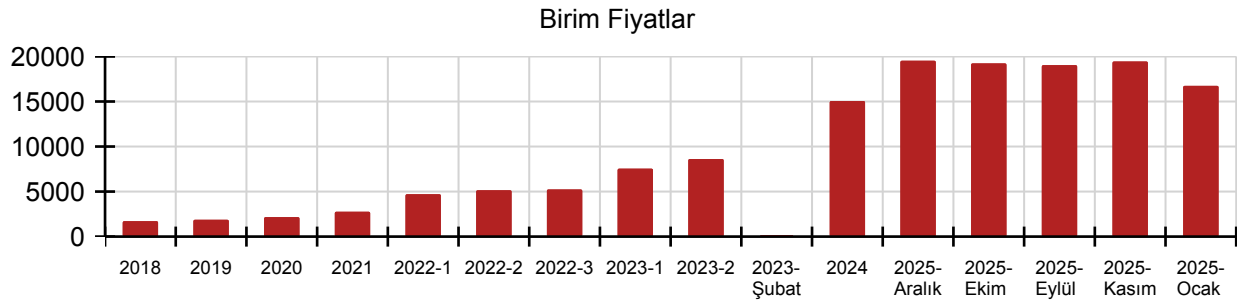

Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-1 Standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, her bir gaz için ayrı ışık göstergeli, bir bölgenin gaz akışını "normal" ve "alarm" pozisyonlarında izleyerek indikatörlerle sinyalize edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki swichler vasıtasıyla basınç düzeyini izleyerek ¨ set¨ edilen değerlere göre gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sessize alma butonu olan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun ve bir kontak çıkışı ile otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm panelinin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1102		3 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.