25.652.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.652.1105**
Tanımı	6 Gaz için, Medikal gaz alarm paneli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39267,35	2014,99	1007,50
2025-Kasım	39098,83	1997,70	998,85
2025-Ekim	38682,09	1948,05	974,03
2025-Eylül	38303,08	1887,00	943,50
2025-Ocak	33693,75	1631,25	815,63
2024	30374,38	1237,50	618,75
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

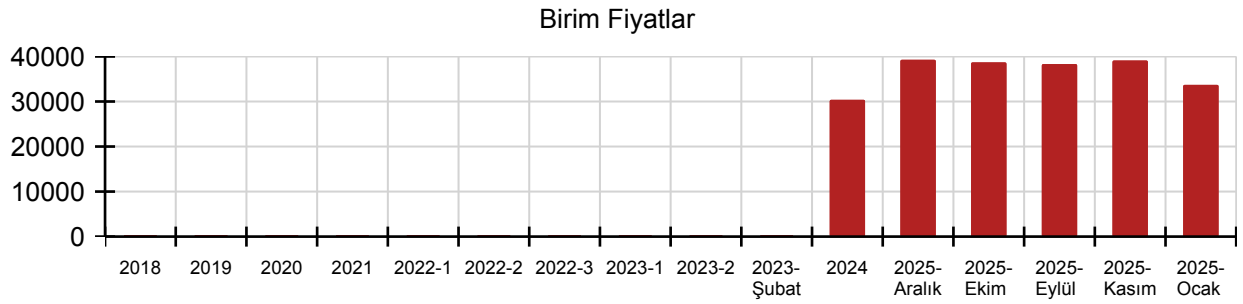

Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-1 Standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, her bir gaz için ayrı ışık göstergeli, bir bölgenin gaz akışını "normal" ve "alarm" pozisyonlarında izleyerek indikatörlerle sinyalize edecek şekilde, bölge servis ünitelerindeki swichler vasıtasıyla basınç düzeyini izleyerek ¨ set¨ edilen değerlere göre gerektiğinde alarm pozisyonunu sesli ve ışıklı olarak uyaracak şekilde, sessize alma butonu olan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun ve bir kontak çıkışı ile otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen medikal gaz alarm panelinin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1105		Medikal Gaz Alarm Paneli 6 Gaz için (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.