

## 25.458.5109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.458.5109 (259-1108)

**Tanımı** Oransal kontrolü buharlı tip nemlendiriciler, Kapasite: 130 kg/h

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	259802,05	2651,93	1325,96
2025-Kasım	254996,58	2629,18	1314,59
2025-Ekim	253406,60	2563,80	1281,90
2025-Eylül	250231,31	2483,48	1241,74
2025-Ocak	207396,88	2146,88	1073,44
2024	159500,00	1625,00	812,50
2023-2	151309,43	984,38	492,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	116997,50	610,00	305,00
2022-3	94860,59	394,06	197,03
2022-2	94769,65	303,13	151,57
2022-1	66363,64	303,13	151,57
2021	37300,00	752,00	376,00
2020	29850,00	616,00	308,00
2019	22340,00	524,00	262,00
2018	22230,00	414,00	207,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.458.5109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

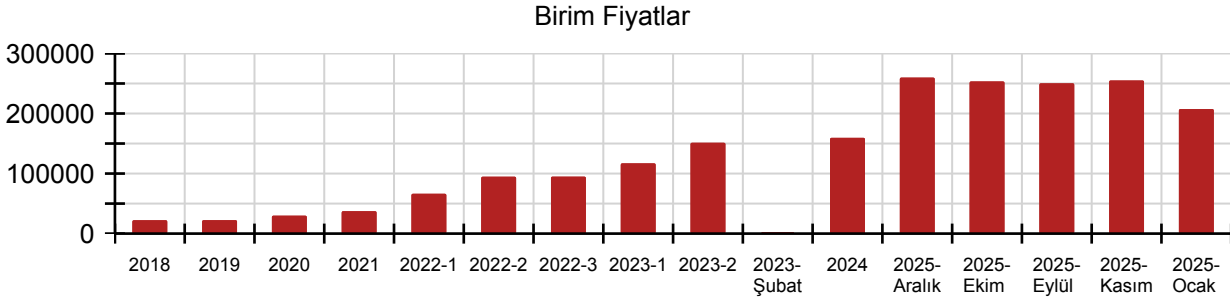

### Yapım Şartları

Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş selenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda panosu, elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US) (15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek, ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek, su içerisindeki kirecin tortulararak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri, paslanmaz çelik elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip nemlendiriciler. Kanal veya klima santrali içine buhar dağıtım uygulamalarında, ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.458.5109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.5109		Kapasite(kg/h) 130 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.