25.652.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.652.1301** **(694-1201)**
Tanımı	2x3+1x3 tüplük sistem, Azot protoksit santralı
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	168786,18	10191,33	5095,67
2025-Kasım	168024,30	10073,33	5036,67
2025-Ekim	166237,39	9849,20	4924,60
2025-Eylül	164582,61	9548,10	4774,05
2025-Ocak	144744,88	8244,88	4122,44
2024	115424,65	6299,65	3149,83
2023-2	93937,50	5125,00	2562,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	66607,50	3170,00	1585,00
2022-3	65473,50	2047,50	1023,75
2022-2	65001,00	1575,00	787,50
2022-1	37612,50	1575,00	787,50
2021	25510,00	1990,00	995,00
2020	20000,00	1630,00	815,00
2019	15300,00	1380,00	690,00
2018	12450,00	1090,00	545,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

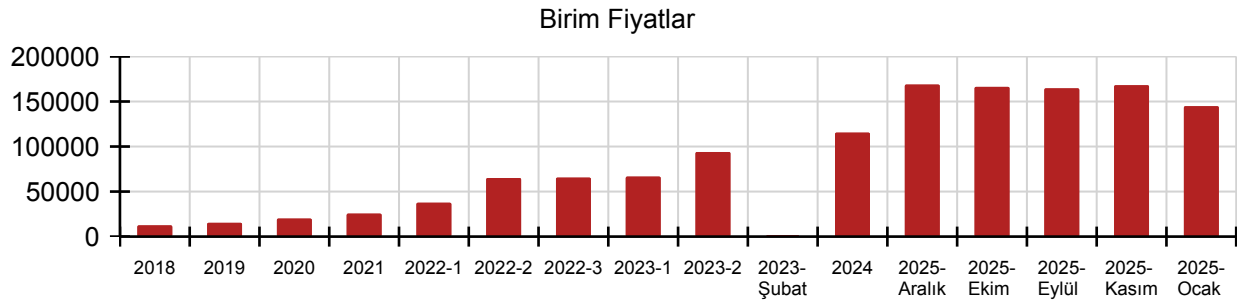

Yapım Şartları

Sistem TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı, En az 120 m³/h debide, 200 bar kullanım basıncına düşürerek gönderecek kontrol paneli, sağ ve sol grup tüp rampaları, emniyet zincirli tüp sabitleyiciler, kollektörler, esnek bağlantılar, emniyet valfları ile basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı miktarda basınç yüklenmesi halinde devreye giren yüksek basınç emniyet valfı ile birlikte bulunan, sistem bir mikroişlemci vasıtasıyla kontrol edilebilen, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, kontrol paneli sağ ve sol grupları otomatik geçişli olarak sırayla devreye sokabilen, chage-over sistemi mekanik olmalı ve olası elektrik kesintilerinden etkilenmemeli, görsel ve duysal uyarı veren dijital veya led göstergeli alarm paneli ile sistemleri bir arada toplayan yapıda olan tasarım debisinde ve basıncında hattı beslemek için gerekli basınç regülatörleri, emniyet valfları, basınç göstergeleri ve alarm ile donatılmış azot protoksit santralının işyerinde temini ve montajı.
Not: Azot protoksit tüpleri hastane idaresince sağlanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1301		2X3 + 1X3 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santralı (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	12,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	12,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.