25.652.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.652.1701** **(694-1511)**
Tanımı	Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 30+30 m³/h
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	153482,50	5489,69	2744,85
2025-Kasım	152804,01	5412,03	2706,02
2025-Ekim	151237,41	5303,75	2651,88
2025-Eylül	149815,59	5145,10	2572,55
2025-Ocak	131813,63	4438,63	2219,32
2024	144870,90	3412,15	1706,08
2023-2	97489,38	1921,88	960,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	69451,25	1188,75	594,38
2022-3	65770,66	767,81	383,91
2022-2	65593,48	590,63	295,32
2022-1	41065,63	590,63	295,32
2021	24520,00	1470,00	735,00
2020	19210,00	1200,00	600,00
2019	16280,00	1020,00	510,00
2018	14800,00	803,00	401,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

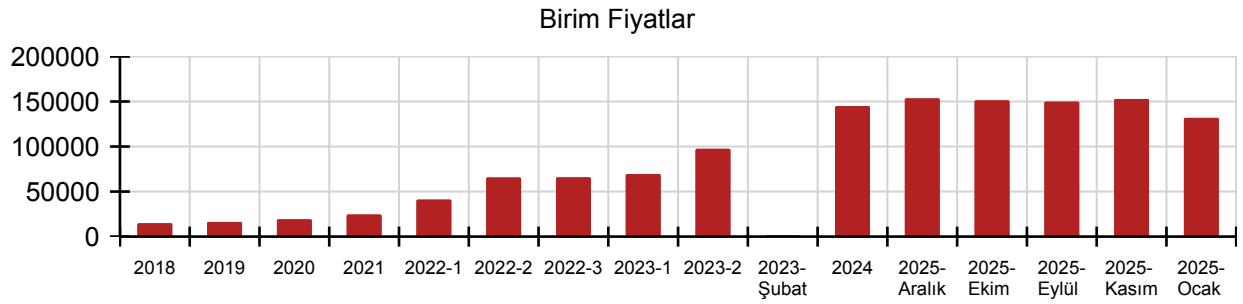

Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanal kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1701		Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 30+30m³/H / Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.