25.472.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.472.2207** **(263-507)**
Tanımı	2,50 m²'ye kadar (1 m² fiyatı), Servomotorlu Yangın Damperi
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47547,63	8059,95	4029,98
2025-Kasım	47075,21	7990,80	3995,40
2025-Ekim	45772,63	7792,20	3896,10
2025-Eylül	44910,73	7548,00	3774,00
2025-Ocak	39225,00	6525,00	3262,50
2024	30100,00	4950,00	2475,00
2023-2	17787,50	3000,00	1500,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13190,00	1815,00	907,50
2022-3	8276,00	1170,00	585,00
2022-2	8006,00	900,00	450,00
2022-1	4300,00	900,00	450,00
2021	3530,00	1120,00	560,00
2020	2840,00	915,00	457,50
2019	2380,00	778,00	389,00
2018	2080,00	615,00	307,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.472.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

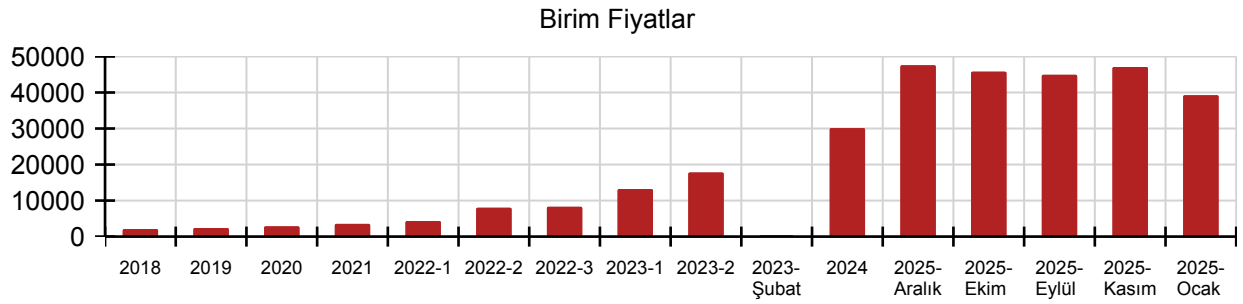

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun, galvaniz sacdan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366 -2 standartlına göre testleri yapılmış ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre en az EI 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, elektro-termal sigorta elemanlı, yay geri dönüşlü servomotorlu sistemle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, servomotorlu yangın damperinin işyerinde temini, tüm bağlantılarının yapılarak yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.472.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.472.2207		2,50 m²'ye kadar(1 m² fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	12,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.