# 25.495.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.495.3106** **(600-2106/A)** |
| Tanımı | 550 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 5,06 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır. |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6361222,06 | 94244,73 | 47122,37 |
| 2025-Kasım | 6243669,80 | 93251,99 | 46626,00 |
| 2025-Ekim | 6204357,99 | 91095,95 | 45547,98 |
| 2025-Eylül | 6126123,96 | 88288,98 | 44144,49 |
| 2025-Ocak | 5078383,76 | 76258,76 | 38129,38 |
| 2024 | 3905796,93 | 58046,93 | 29023,47 |
| 2023-2 | 2815535,16 | 35660,16 | 17830,08 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2007982,09 | 22357,09 | 11178,55 |
| 2022-3 | 1803948,79 | 15156,29 | 7578,15 |
| 2022-2 | 1800871,35 | 12078,85 | 6039,43 |
| 2022-1 | 1132697,23 | 11197,23 | 5598,62 |
| 2021 | 644600,00 | 24120,00 | 12060,00 |
| 2020 | 497000,00 | 19770,00 | 9885,00 |
| 2019 | 494000,00 | 16820,00 | 8410,00 |
| 2018 | 452200,00 | 13290,00 | 6645,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.495.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

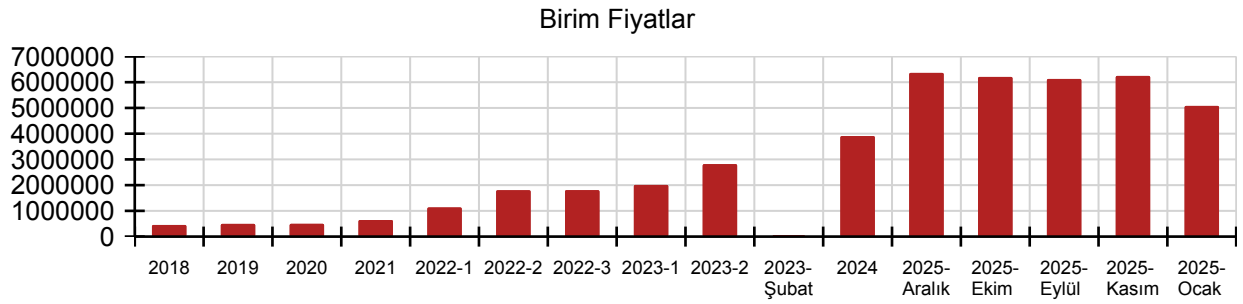


## Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 30- 35 °C kondenser devresi sıcaklığında ve 7-12 °C kullanım devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak işyerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.495.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.495.3106 | | 550 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 28,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 112,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 112,500000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 3,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.