

35.725.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|---|
| Poz No | 35.725.2004 (918-104) |
| Tanımı | 7 Duraklı, Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Asansör ve Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 42427,65 | 9163,96 | 4581,98 |
| 2025-Kasım | 42121,19 | 9085,41 | 4542,71 |
| 2025-Ekim | 41642,74 | 8859,48 | 4429,74 |
| 2025-Eylül | 40363,40 | 8581,90 | 4290,95 |
| 2025-Ocak | 33821,75 | 7418,75 | 3709,38 |
| 2024 | 26960,00 | 6650,00 | 3325,00 |
| 2023-2 | 17440,00 | 4750,00 | 2375,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 13540,00 | 3390,00 | 1695,00 |
| 2022-3 | 10630,00 | 2820,00 | 1410,00 |
| 2022-2 | 10260,00 | 2450,00 | 1225,00 |
| 2022-1 | 8900,00 | 2450,00 | 1225,00 |
| 2021 | 6180,00 | 1880,00 | 940,00 |
| 2020 | 4900,00 | 1540,00 | 770,00 |
| 2019 | 4450,00 | 1310,00 | 655,00 |
| 2018 | 3570,00 | 1060,00 | 530,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

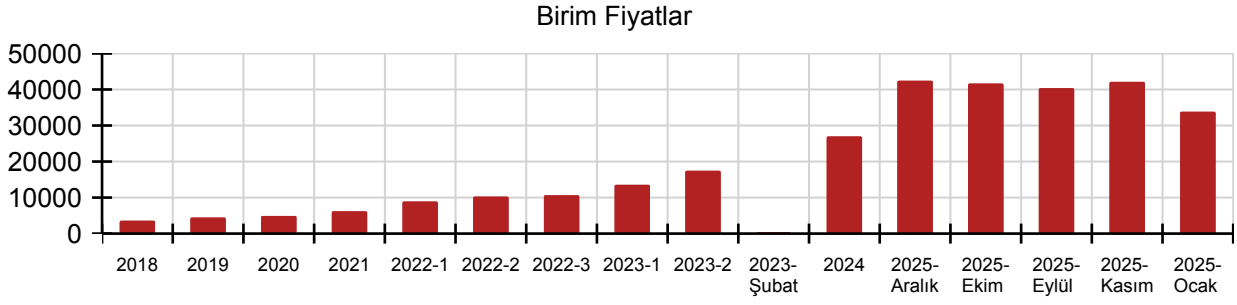

Yapım Şartları

Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz birden fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kolektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kolektif tertibatlı asansör için kolektif tertibatı birim fiyatının % 70'i eklenir.

35.725.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.725.2004 | | 7 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 7,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.