

## 25.452.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1111 (1021-521)

**Tanımı** 55.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	315455,88	29333,29	14666,65
2025-Kasım	309882,58	29081,59	14540,80
2025-Ekim	307463,18	28358,55	14179,28
2025-Eylül	303130,95	27469,99	13735,00
2025-Ocak	252121,88	23746,88	11873,44
2024	193602,50	17977,50	8988,75
2023-2	178050,63	10890,63	5445,32
2023-1	126136,25	6736,25	3368,13
2022-3	84331,53	4350,94	2175,47
2022-2	83327,46	3346,88	1673,44
2022-1	39884,38	3346,88	1673,44
2021	25240,00	2160,00	1080,00
2020	20230,00	1770,00	885,00
2019	19420,00	1500,00	750,00
2018	15900,00	1180,00	590,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

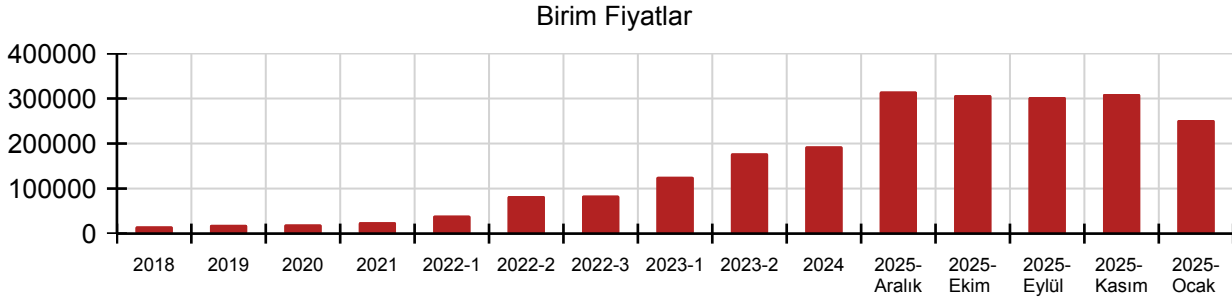

### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.452.1111		55.000 m <sup>3</sup> /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	34,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	34,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.