15.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.125.1002** **(Y.15.140/02)**
Tanımı	Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	575,61	0,00	0,00
2025-Kasım	571,13	0,00	0,00
2025-Ekim	559,29	0,00	0,00
2025-Eylül	543,85	0,00	0,00
2025-Ocak	469,81	0,00	0,00
2024	354,88	0,00	0,00
2023-2	240,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	159,00	0,00	0,00
2022-3	99,25	0,00	0,00
2022-2	78,63	0,00	0,00
2022-1	75,78	0,00	0,00
2021	50,30	0,00	0,00
2020	42,48	0,00	0,00
2019	36,35	0,00	0,00
2018	30,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

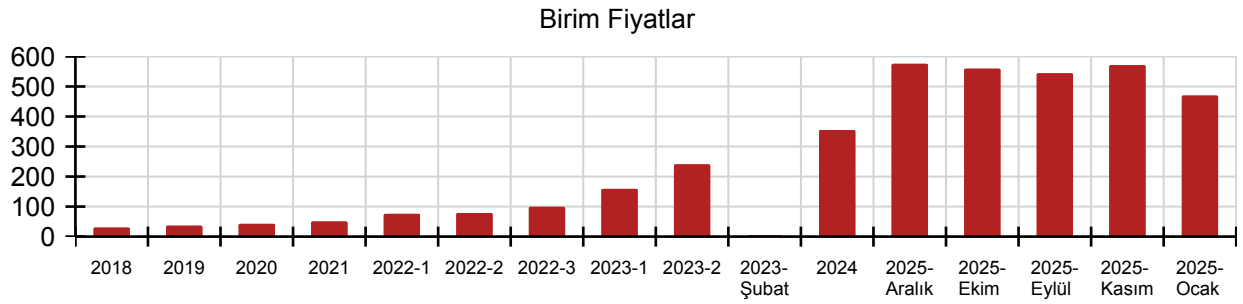

Yapım Şartları

Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı.
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1001	04.001/011	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega)	m³	1,000000
		Serme karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Sulama karşılığı		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.