

## 25.458.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.458.3103

**Tanımı** Soğutma kapasitesi 56-84 kW'a kadar, DX batarya kontrol modülü

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	67493,15	2594,85	1297,43
2025-Kasım	66260,79	2569,53	1284,77
2025-Ekim	65814,76	2508,28	1254,14
2025-Eylül	64955,84	2430,44	1215,22
2025-Ocak	53900,11	2100,11	1050,06
2024	41432,46	1594,96	797,48
2023-2	30478,86	973,86	486,93
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21686,20	611,20	305,60
2022-3	17331,65	406,78	203,39
2022-2	17244,48	319,60	159,80
2022-1	14292,71	305,21	152,61
2021	7630,00	201,00	100,50
2020	6100,00	164,00	82,00
2019	6379,90	139,20	69,60
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.458.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

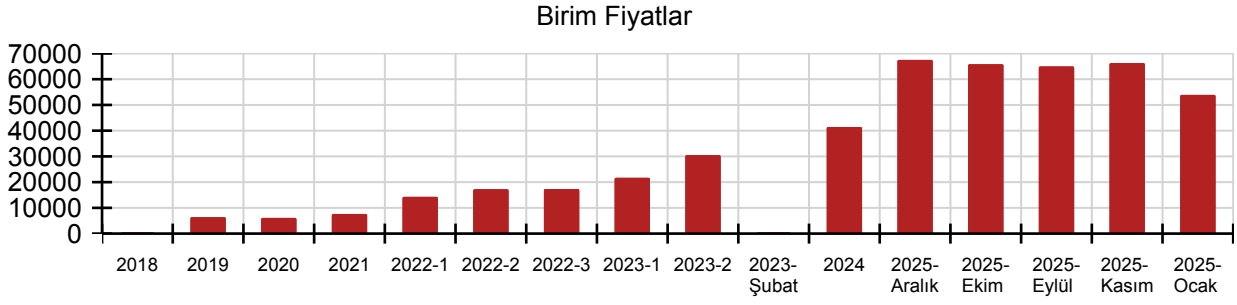

### Yapım Şartları

Direkt genişmeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapasitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.

## 25.458.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3103		Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.