25.458.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.458.3108**
Tanımı	Soğutma kapasitesi 196-224 kW'a kadar, DX batarya kontrol modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	162435,28	3791,50	1895,75
2025-Kasım	159449,08	3755,91	1877,96
2025-Ekim	158417,74	3665,15	1832,58
2025-Eylül	156394,29	3551,08	1775,54
2025-Ocak	129693,86	3068,86	1534,43
2024	99639,96	2327,46	1163,73
2023-2	73500,11	1417,61	708,81
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	52375,58	888,08	444,04
2022-3	42618,21	585,84	292,92
2022-2	42489,79	457,41	228,71
2022-1	35180,53	443,03	221,52
2021	18750,00	310,00	155,00
2020	15000,00	254,00	127,00
2019	11898,50	216,00	108,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

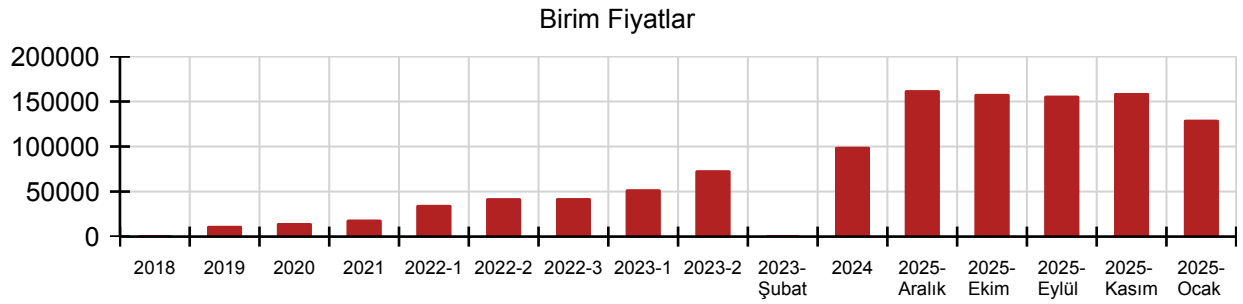

Yapım Şartları

Direkt genleşmeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapasitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.3108		Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.