15.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.130.1002** **(14.023/1)**
Tanımı	Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1140,68	0,00	0,00
2025-Kasım	1130,11	0,00	0,00
2025-Ekim	1105,54	0,00	0,00
2025-Eylül	1072,83	0,00	0,00
2025-Ocak	919,38	0,00	0,00
2024	690,00	0,00	0,00
2023-2	444,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	312,11	0,00	0,00
2022-3	224,21	0,00	0,00
2022-2	190,46	0,00	0,00
2022-1	161,49	0,00	0,00
2021	100,64	0,00	0,00
2020	82,95	0,00	0,00
2019	71,10	0,00	0,00
2018	58,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

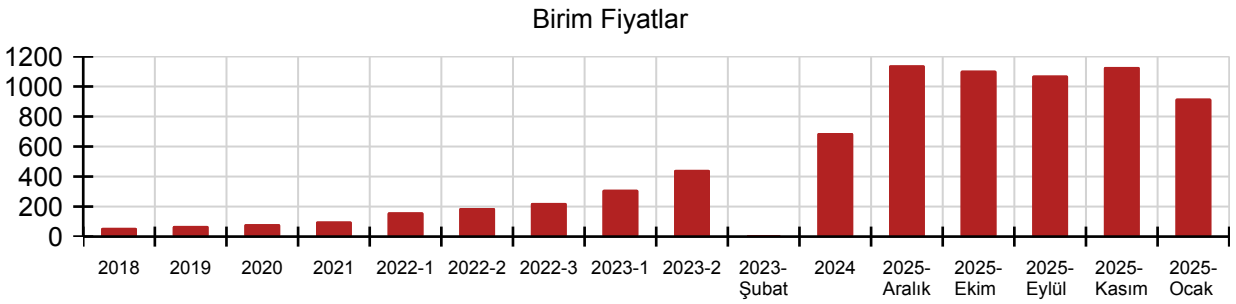

Yapım Şartları

Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması. kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² iksa fiyatı.
Ölçü: Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır
Not:
1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır
2) Su basıncı altında bulunan gerçek akıcı zeminlerde kapladığı yüzeyde su geçirmez nitelikte yapılan iksaya uygulanır.
3) İksa kerestesinden toprak içinde terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez.
4) İksadan çıkan malzeme yükleniciye aittir.
5) Tüm iksa yüzünün %40 dan (%40 hariç) azını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.130.1001	14.023	Aralıksız ahşap kaplamalı tam iksa	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.