# 25.475.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.475.4302** |
| Tanımı | 225x 225, Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1453,49 | 297,24 | 148,62 |
| 2025-Kasım | 1439,14 | 294,69 | 147,35 |
| 2025-Ekim | 1399,46 | 287,35 | 143,68 |
| 2025-Eylül | 1372,38 | 278,35 | 139,18 |
| 2025-Ocak | 1198,13 | 240,63 | 120,32 |
| 2024 | 918,38 | 182,13 | 91,07 |
| 2023-2 | 570,19 | 110,31 | 55,16 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 422,25 | 68,50 | 34,25 |
| 2022-3 | 380,85 | 44,25 | 22,13 |
| 2022-2 | 370,64 | 34,04 | 17,02 |
| 2022-1 | 289,04 | 34,04 | 17,02 |
| 2021 | 207,00 | 22,40 | 11,20 |
| 2020 | 166,00 | 18,30 | 9,15 |
| 2019 | 153,10 | 15,50 | 7,75 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.475.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

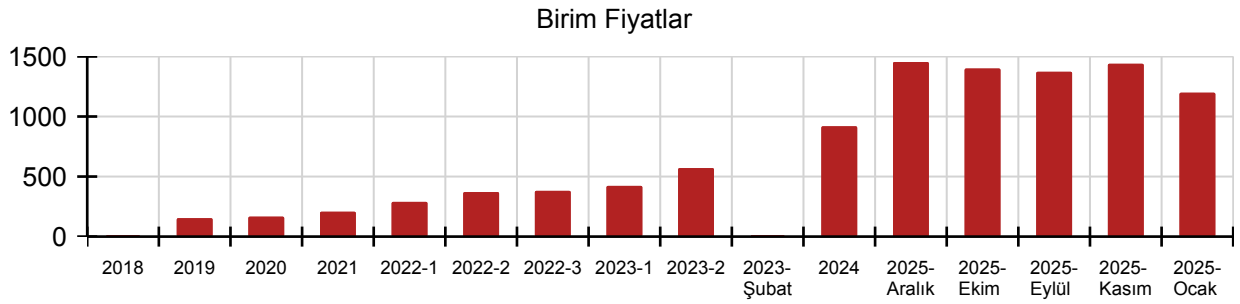


## Yapım Şartları

Alüminyumdan imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare anemostadın yerine montajı.
(Ölçüler yaklaşık olup, 10 mm farklılık gösterebilir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.475.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.475.4302 | | Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 225x 225 (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,350000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.