25.475.4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.475.4407**
Tanımı	600x 600, Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4887,63	436,20	218,10
2025-Kasım	4838,41	432,45	216,23
2025-Ekim	4703,23	421,71	210,86
2025-Eylül	4620,36	408,49	204,25
2025-Ocak	4039,38	353,13	176,57
2024	3102,25	267,25	133,63
2023-2	1933,13	161,88	80,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1463,06	100,56	50,28
2022-3	1353,69	64,98	32,49
2022-2	1338,69	49,98	24,99
2022-1	768,73	49,98	24,99
2021	582,00	33,10	16,55
2020	466,00	27,10	13,55
2019	394,90	23,00	11,50
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.475.4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

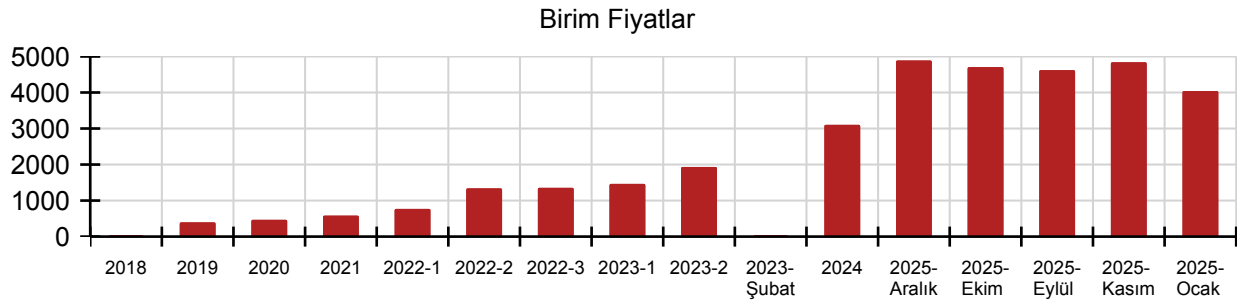

Yapım Şartları

DKP ya da Galvanizli sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşacak, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir olacak, 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare anemostadın yerine montajı.
(Ölçüler takribi olup, 10 mm farklılık gösterebilir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.475.4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.475.4407		Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 600x 600 (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.