25.495.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.495.2101** **(600-1201/A)**
Tanımı	200 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3787731,64	40575,01	20287,51
2025-Kasım	3717628,76	40165,51	20082,76
2025-Ekim	3694468,13	39221,09	19610,55
2025-Eylül	3648155,56	38007,93	19003,97
2025-Ocak	3023710,21	32835,21	16417,61
2024	2325614,60	24989,60	12494,80
2023-2	1855779,69	15304,69	7652,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1324163,30	9538,30	4769,15
2022-3	1258362,80	6397,80	3198,90
2022-2	1257026,44	5061,44	2530,72
2022-1	880267,56	4767,56	2383,78
2021	591700,00	13600,00	6800,00
2020	455800,00	11140,00	5570,00
2019	341300,00	9480,00	4740,00
2018	245800,00	7490,00	3745,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

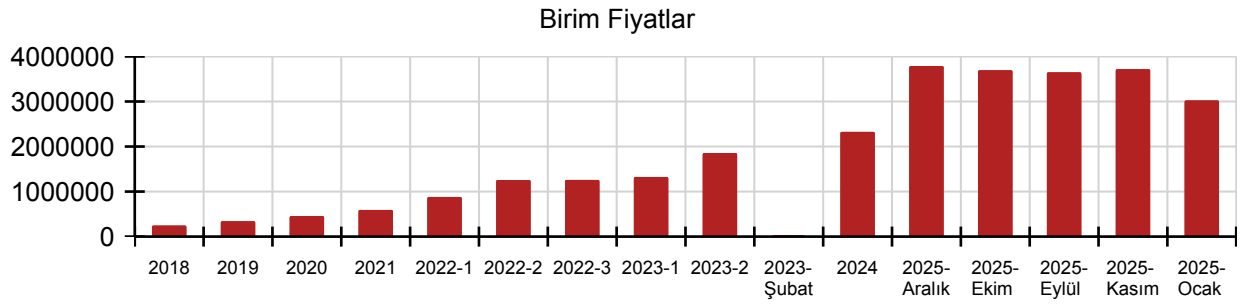

Yapım Şartları

Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1, 400 kW ve üzerinde en az 4,55 soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.2101		200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	50,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	50,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.