25.495.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.495.2110** **(600-1210/A)**
Tanımı	700 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8046712,85	103404,83	51702,42
2025-Kasım	7897903,94	102333,50	51166,75
2025-Ekim	7848427,70	99951,71	49975,86
2025-Eylül	7749740,48	96867,24	48433,62
2025-Ocak	6423799,39	83674,39	41837,20
2024	4940687,55	63687,55	31843,78
2023-2	4207276,64	39078,13	19539,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3106818,03	24443,03	12221,52
2022-3	2542954,50	16502,00	8251,00
2022-2	2539566,50	13114,00	6557,00
2022-1	1778982,38	12232,38	6116,19
2021	1005600,00	28150,00	14075,00
2020	774900,00	23070,00	11535,00
2019	722200,00	19630,00	9815,00
2018	572500,00	15510,00	7755,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

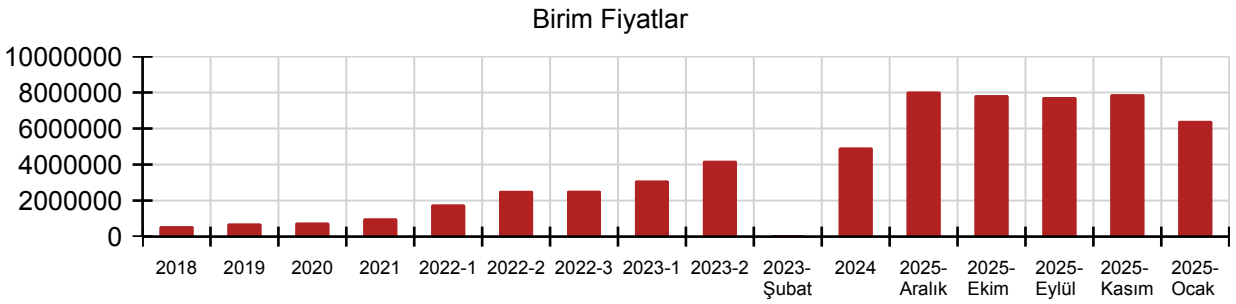

Yapım Şartları

Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1, 400 kW ve üzerinde en az 4,55 soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.2110		700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	31,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	125,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	125,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.