25.495.2118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.495.2118** **(600-1218/A)**
Tanımı	1.500 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15253785,80	180747,65	90373,83
2025-Kasım	14971646,05	178951,35	89475,68
2025-Ekim	14878048,41	174719,05	87359,53
2025-Eylül	14691223,29	169307,50	84653,75
2025-Ocak	12177150,23	146275,23	73137,62
2024	9365739,65	111239,65	55619,83
2023-2	7831404,69	68054,69	34027,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5587575,08	42325,08	21162,54
2022-3	4675067,61	28282,61	14141,31
2022-2	4669101,06	22316,06	11158,03
2022-1	3270640,56	21140,56	10570,28
2021	1776900,00	51660,00	25830,00
2020	1369400,00	42340,00	21170,00
2019	1276200,00	36030,00	18015,00
2018	978800,00	28480,00	14240,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

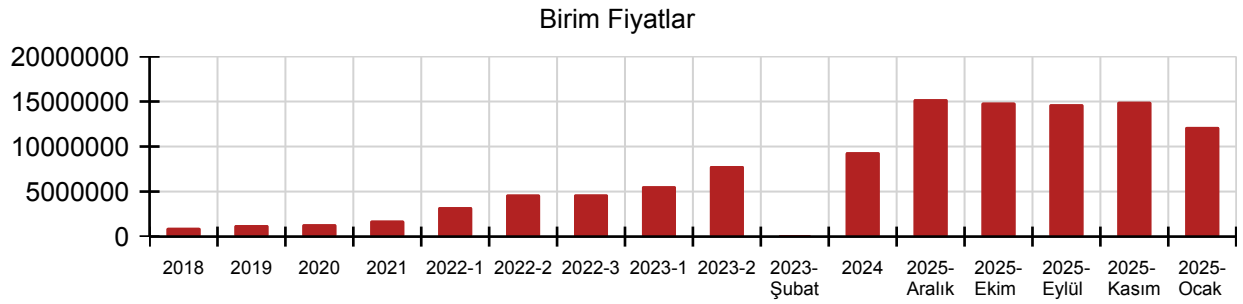

Yapım Şartları

Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1, 400 kW ve üzerinde en az 4,55 soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.2118		1500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	56,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	225,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	225,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.