

## 25.495.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.495.2513

**Tanımı** 700 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9135764,01	103404,82	51702,41
2025-Kasım	8966699,84	102333,50	51166,75
2025-Ekim	8910766,81	99951,71	49975,86
2025-Eylül	8798972,18	96867,24	48433,62
2025-Ocak	7293049,39	83674,39	41837,20
2024	5609312,55	63687,55	31843,78
2023-2	4270753,13	39078,13	19539,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3047068,03	24443,03	12221,52
2022-3	2693764,28	16502,00	8251,00
2022-2	2690376,28	13114,00	6557,00
2022-1	2185334,88	12232,38	6116,19
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

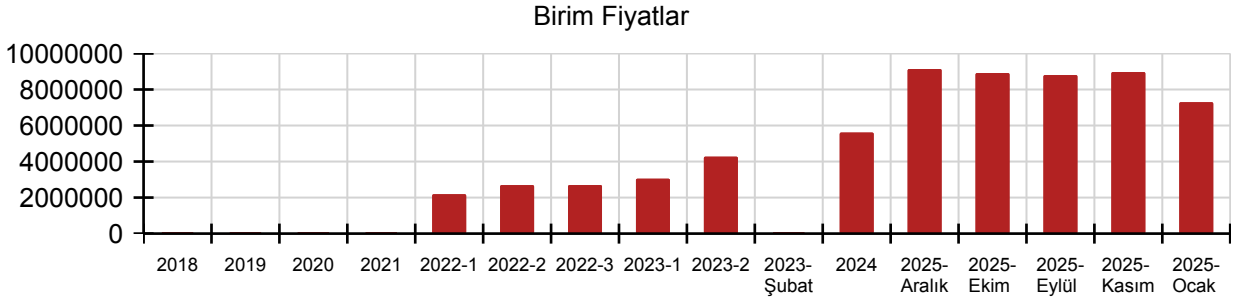

### Yapım Şartları

R 134 A, R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, boru ve gmlek (shell and tube) veya plakalı eřanjrl, Mikrořlemci kontroll kontrol paneli olan, CE uygunluk iřaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluřlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiř olacak, İstenen verimlilik deđeri belgelenecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresrl olacaktır. En az 2 kompresr frekans invertrl olacaktır. Cihazlar kondenser fanları gleri de dâhil olmak zere hesaplanmıř, en az 4,55 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olan sođutma grubunun alıřır olarak iřyerinde teslimi Ařađıdaki Kapasiteler iin cihazların bulunduđu iklim kořulları deđil; 35 C ve 7-12 C su ile alıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 25.495.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.2513		700 KW Frekans Inverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	31,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	125,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	125,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.