25.225.3032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.225.3032** **(165-714)**
Tanımı	Panel radyatör, (Tip 33) 600
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4994,25	479,44	239,72
2025-Kasım	4944,04	475,33	237,67
2025-Ekim	4805,99	463,50	231,75
2025-Eylül	4720,84	448,98	224,49
2025-Ocak	4126,88	388,13	194,07
2024	3409,00	294,00	147,00
2023-2	2669,38	178,13	89,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2085,75	109,50	54,75
2022-3	1788,75	70,69	35,35
2022-2	1772,44	54,38	27,19
2022-1	1095,63	54,38	27,19
2021	708,13	35,65	17,83
2020	567,19	29,21	14,61
2019	505,20	24,86	12,43
2018	369,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.3032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

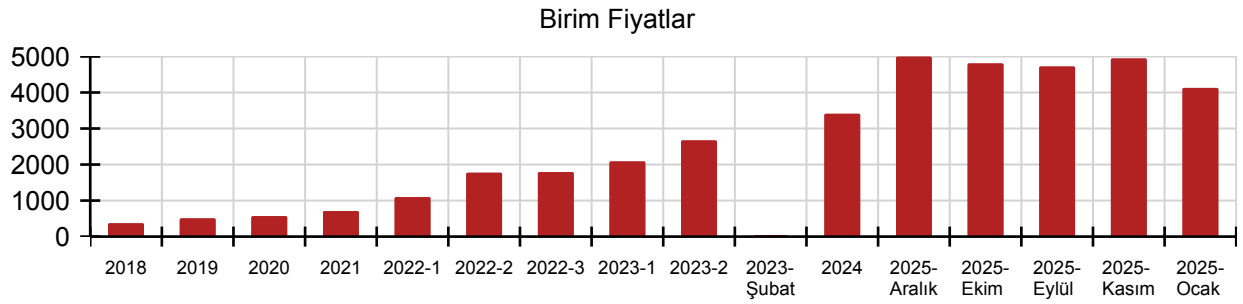

Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1 standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuvar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,11 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dâhil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.3032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.3032		(Tip 33) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.