35.725.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.725.2011** **(918-111)**
Tanımı	14 Duraklı, Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56610,21	16729,83	8364,92
2025-Kasım	56193,59	16586,44	8293,22
2025-Ekim	55478,35	16173,95	8086,98
2025-Eylül	53770,59	15667,21	7833,61
2025-Ocak	45198,75	13543,75	6771,88
2024	35040,00	10690,00	5345,00
2023-2	22850,00	7630,00	3815,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17620,00	5450,00	2725,00
2022-3	13900,00	4540,00	2270,00
2022-2	13301,00	3940,00	1970,00
2022-1	11670,00	3940,00	1970,00
2021	8180,00	3030,00	1515,00
2020	6510,00	2490,00	1245,00
2019	5870,00	2120,00	1060,00
2018	4720,00	1720,00	860,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

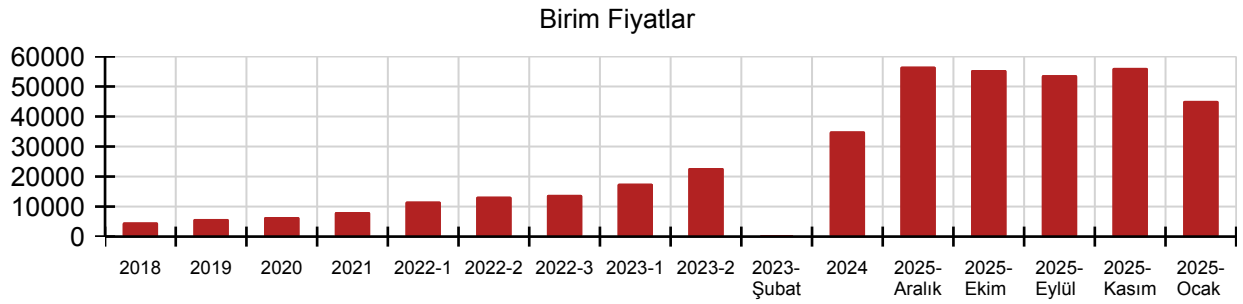

Yapım Şartları

Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz birden fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kollektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kollektif tertibatlı asansör için kollektif tertibatı birim fiyatının % 70'i eklenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.725.2011		14 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.