

35.730.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.730.1314 (923-1214)

Tanımı H: 3.750 mm, [Basamak genişliği 600 mm, 4.500 kişi/saat taşıma kapasiteli.], Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3578779,05 | 233739,39 | 116869,70 |
| 2025-Kasım | 3553440,06 | 231319,40 | 115659,70 |
| 2025-Ekim | 3522662,48 | 225935,39 | 112967,70 |
| 2025-Eylül | 3414954,59 | 218965,40 | 109482,70 |
| 2025-Ocak | 2844256,85 | 189136,85 | 94568,43 |
| 2024 | 2186800,00 | 144400,00 | 72200,00 |
| 2023-2 | 1379600,00 | 103100,00 | 51550,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 942000,00 | 73620,00 | 36810,00 |
| 2022-3 | 681600,00 | 61350,00 | 30675,00 |
| 2022-2 | 673586,00 | 53340,00 | 26670,00 |
| 2022-1 | 426600,00 | 53340,00 | 26670,00 |
| 2021 | 267200,00 | 41030,00 | 20515,00 |
| 2020 | 210400,00 | 33750,00 | 16875,00 |
| 2019 | 193800,00 | 28740,00 | 14370,00 |
| 2018 | 160900,00 | 23360,00 | 11680,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

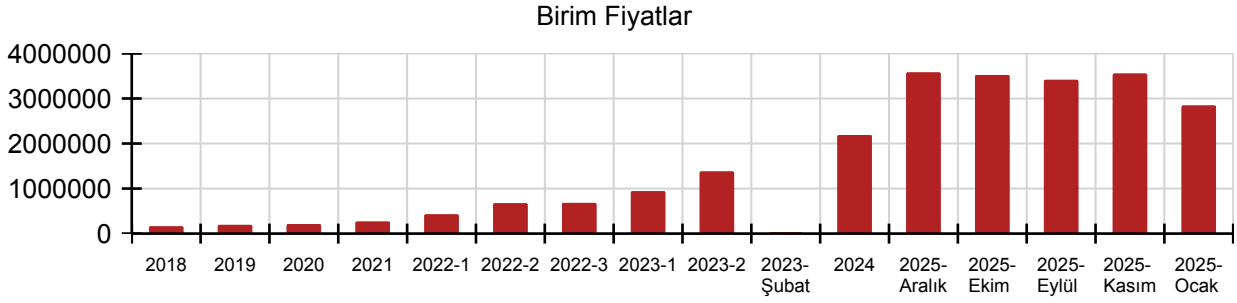

Yapım Şartları

Makine Emniyet Yönetmeliđine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci kontrollü veya Programlanabilir Lojik Kontrollü (PLC), VVVF (Variable voltage Variable Frequency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduđu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacı kaplı her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dâhildir. Yan yüzeyler bedeli fiyata dâhil değildir. Yan yüzeyler için 35.730.1750 ve 35.730.1760 no'lu pozlar kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.730.1314 | | H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 172,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 172,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 172,000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 46,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 9,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 9,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.