25.490.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.490.2602** **(280-2602)**
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 kW. Kabinli döşeme tipi iç ünite
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48629,58	6126,20	3063,10
2025-Kasım	47778,86	6066,00	3033,00
2025-Ekim	47382,61	5921,75	2960,88
2025-Eylül	46687,40	5738,09	2869,05
2025-Ocak	38883,10	4958,10	2479,05
2024	32029,91	3767,41	1883,71
2023-2	18980,59	2301,84	1150,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16600,81	1438,31	719,16
2022-3	12178,81	958,81	479,41
2022-2	11974,49	754,49	377,25
2022-1	9218,50	718,50	359,25
2021	5190,00	359,00	179,50
2020	4010,00	294,00	147,00
2019	3290,00	250,00	125,00
2018	3080,00	197,00	98,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

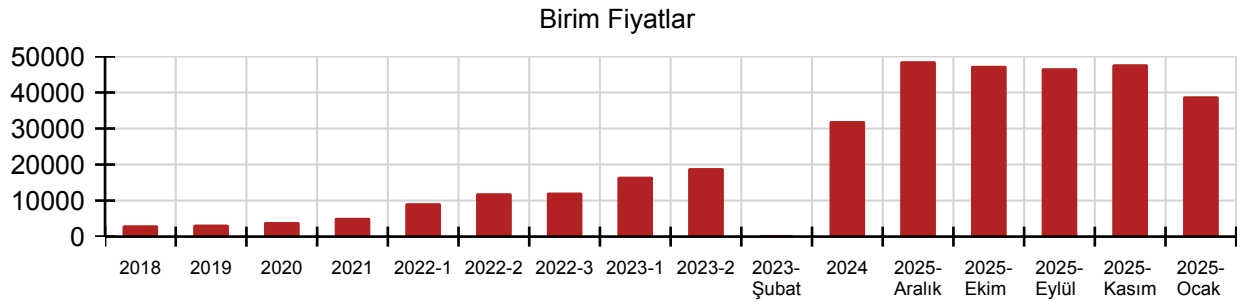

Yapım Şartları

Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2602		Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.