

35.725.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.725.2002 (918-102)
Tanımı	5 Duraklı, Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36662,81	7002,29	3501,14
2025-Kasım	36399,58	6942,26	3471,13
2025-Ekim	36001,76	6769,63	3384,82
2025-Eylül	34896,43	6557,53	3278,77
2025-Ocak	29211,75	5668,75	2834,38
2024	23830,00	5720,00	2860,00
2023-2	15400,00	4080,00	2040,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11970,00	2910,00	1455,00
2022-3	9390,00	2420,00	1210,00
2022-2	9074,00	2100,00	1050,00
2022-1	7860,00	2100,00	1050,00
2021	5450,00	1610,00	805,00
2020	4320,00	1320,00	660,00
2019	3920,00	1120,00	560,00
2018	3150,00	908,00	454,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

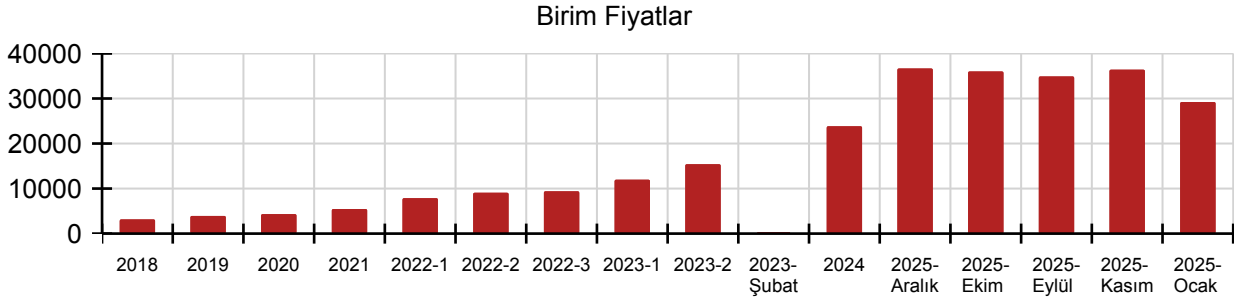

Yapım Şartları

Aynı binada yan yana monte edilen selektif tertibatını haiz birden fazla asansörde kat kapılarında kumanda da o andaki hareket durumuna göre asansörlerden en yakın ve yük yönünden durumu müsait olanın çağırma yapılan durakta durmasını sağlayacak tertibin tesisi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Bir adet kolektif tertibatı birim fiyatı ilk iki asansöre aittir. Bu sisteme ilave edilecek her hangi bir kolektif tertibatlı asansör için kolektif tertibatı birim fiyatının % 70'i eklenir.

35.725.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.725.2002		5 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.