35.735.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.735.1203** **(924-023)**
Tanımı	Seyir mesafesi 2.500 mm kadar (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	617666,95	49416,39	24708,20
2025-Kasım	612980,81	48623,69	24311,85
2025-Ekim	607784,95	47741,65	23870,83
2025-Eylül	589272,73	46342,64	23171,32
2025-Ocak	490975,20	39927,20	19963,60
2024	377900,00	30940,00	15470,00
2023-2	269900,00	22100,00	11050,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	199300,00	15780,00	7890,00
2022-3	154300,00	13150,00	6575,00
2022-2	152527,00	11430,00	5715,00
2022-1	131300,00	11430,00	5715,00
2021	88140,00	8790,00	4395,00
2020	69220,00	7230,00	3615,00
2019	64090,00	6150,00	3075,00
2018	53280,00	5000,00	2500,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.735.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

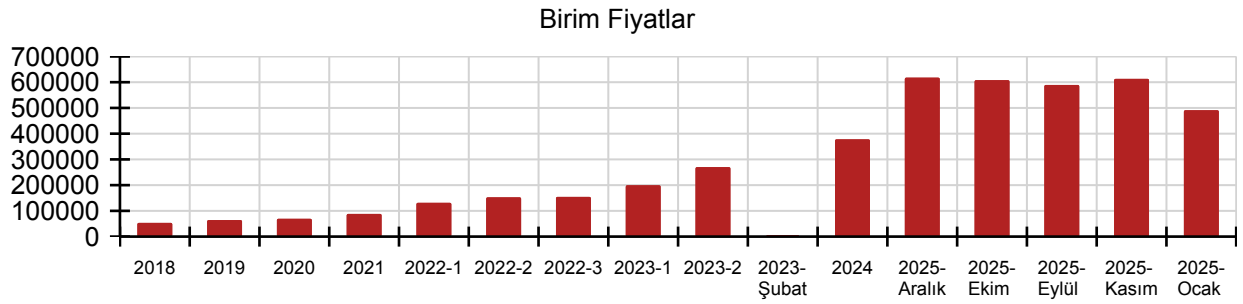

Yapım Şartları

Hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı ve soğutucudan oluşan, tahrik silindiri min. 70 mm çapında olan, yağ tankı 4 mm sacdan yapılmış, yağ tankı ile silindir arası max. 10 m olan, debi sınırlama valfi (patlak boru valfi) silindirin yağ girişinde olan, tahrik biçimi haricindeki diğer özellikler bakımından 35.735.1100 pozu ile aynı olan hidrolik kapalı tip dikey engelli platformunun her cins malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.735.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.735.1203		seyir mesafesi 2500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	25,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	25,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.