15.225.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.1306** **(Y.18.110/02C06)**
Tanımı	27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1284,28	0,00	0,00
2025-Kasım	1274,31	0,00	0,00
2025-Ekim	1255,19	0,00	0,00
2025-Eylül	1229,24	0,00	0,00
2025-Ocak	1102,45	0,00	0,00
2024	890,79	0,00	0,00
2023-2	684,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	535,16	0,00	0,00
2022-3	323,99	0,00	0,00
2022-2	303,28	0,00	0,00
2022-1	199,33	0,00	0,00
2021	125,15	0,00	0,00
2020	105,50	0,00	0,00
2019	92,81	0,00	0,00
2018	75,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

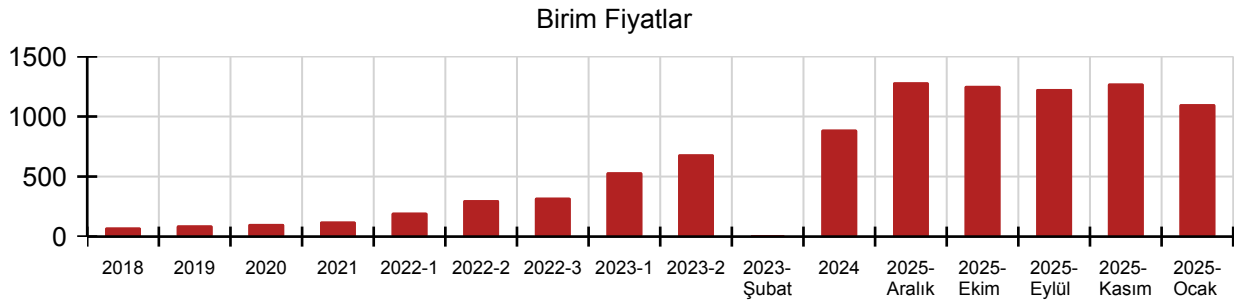

Yapım Şartları

Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2627	04.749/02C06	27,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m²	1,050000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,650000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.