# 25.485.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.485.2011** **(167-2110)** |
| Tanımı | 17.500 Kcal/h Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı, 4 Borulu |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 103198,37 | 2651,93 | 1325,97 |
| 2025-Kasım | 101310,88 | 2629,18 | 1314,59 |
| 2025-Ekim | 100639,44 | 2563,80 | 1281,90 |
| 2025-Eylül | 99339,29 | 2483,48 | 1241,74 |
| 2025-Ocak | 82406,26 | 2146,88 | 1073,44 |
| 2024 | 71355,00 | 1625,00 | 812,50 |
| 2023-2 | 47444,26 | 984,38 | 492,19 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 33777,00 | 610,00 | 305,00 |
| 2022-3 | 23175,55 | 394,06 | 197,03 |
| 2022-2 | 23066,44 | 303,13 | 151,57 |
| 2022-1 | 14403,76 | 303,13 | 151,57 |
| 2021 | 7956,00 | 159,00 | 79,50 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4826,65 | 109,94 | 54,97 |
| 2018 | 3444,00 | 30,90 | 15,45 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.485.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

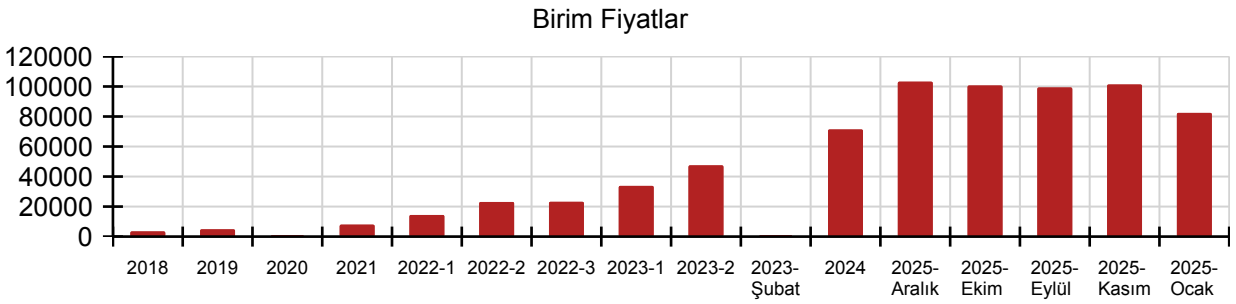


## Yapım Şartları

Diğer özellikleri BFT 25.485.1000'deki Fan-coil çeşitlerinde aynı olmak üzere ilgili pozun montajlı birim fiyatları %20 arttırılarak, montaj bedelleri arttırılmadan uygulanır.
?Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır. Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş ve ses ve ısıl performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.
Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.485.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.