

15.225.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1409	(Y.18.110/03D09)
Tanımı	19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1766,83	0,00	0,00
2025-Kasım	1753,89	0,00	0,00
2025-Ekim	1735,93	0,00	0,00
2025-Eylül	1708,85	0,00	0,00
2025-Ocak	1558,23	0,00	0,00
2024	1210,38	0,00	0,00
2023-2	1007,63	0,00	0,00
2023-1	830,90	0,00	0,00
2022-3	493,40	0,00	0,00
2022-2	481,61	0,00	0,00
2022-1	287,40	0,00	0,00
2021	178,04	0,00	0,00
2020	151,33	0,00	0,00
2019	135,90	0,00	0,00
2018	112,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

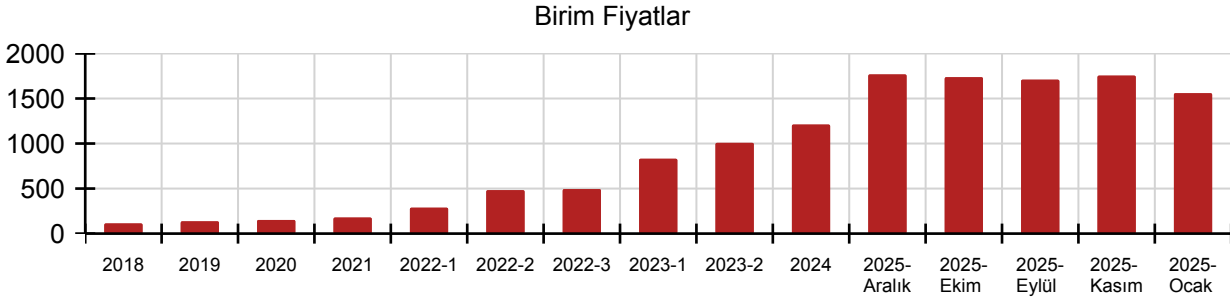

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2650	04.749/03D09	19 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,860000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,370000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,740000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.