

25.250.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4104 (169-1114)

Tanımı Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25, Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 15787,89 | 1343,33 | 671,67 |
| 2025-Kasım | 14188,08 | 1331,80 | 665,90 |
| 2025-Ekim | 14201,25 | 1298,70 | 649,35 |
| 2025-Eylül | 13786,71 | 1258,00 | 629,00 |
| 2025-Ocak | 12232,50 | 1087,50 | 543,75 |
| 2024 | 10956,25 | 825,00 | 412,50 |
| 2023-2 | 9308,75 | 500,00 | 250,00 |
| 2023-1 | 6593,75 | 302,50 | 151,25 |
| 2022-3 | 5227,50 | 195,00 | 97,50 |
| 2022-2 | 5182,50 | 150,00 | 75,00 |
| 2022-1 | 3200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 2021 | 2115,83 | 98,25 | 49,13 |
| 2020 | 1966,08 | 80,50 | 40,25 |
| 2019 | 1899,15 | 68,50 | 34,25 |
| 2018 | 2020,00 | 93,00 | 46,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

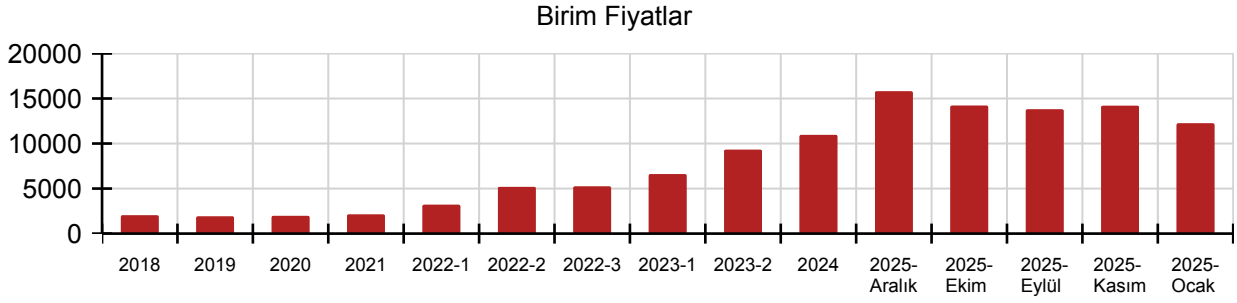

Yapım Şartları

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

25.250.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.250.4104 | | Anma debisi 3,5 m ³ /h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.