25.452.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.452.2103** **(1022-103)**
Tanımı	7.500 m³/h Basınçlandırma Fanı, Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	94392,53	8164,23	4082,12
2025-Kasım	92718,70	8094,16	4047,08
2025-Ekim	92006,24	7892,94	3946,47
2025-Eylül	90721,10	7645,61	3822,81
2025-Ocak	75434,38	6609,38	3304,69
2024	57941,25	5003,75	2501,88
2023-2	51156,25	3031,25	1515,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36249,38	1874,38	937,19
2022-3	22358,13	1210,63	605,32
2022-2	22078,75	931,25	465,63
2022-1	10543,75	931,25	465,63
2021	5680,00	574,00	287,00
2020	4550,00	470,00	235,00
2019	4480,00	400,00	200,00
2018	4270,00	316,00	158,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

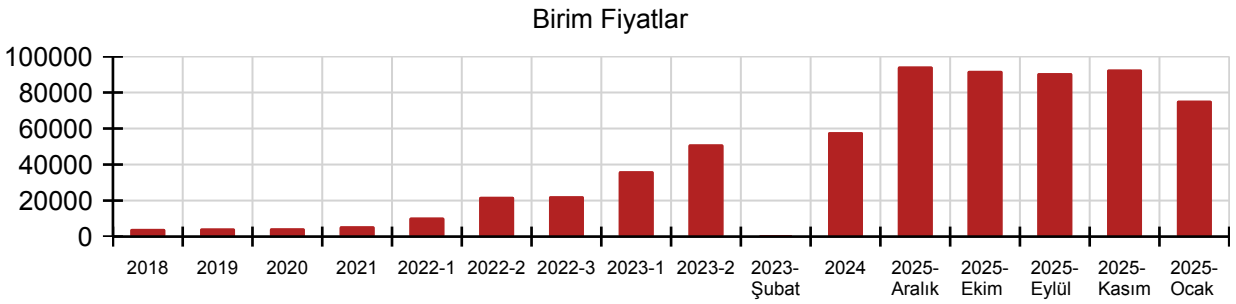

Yapım Şartları

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.452.2103		7.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.