25.452.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.452.2109** **(1022-109)**
Tanımı	30.000 m³/h Basınçlandırma Fanı, Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	217554,55	11615,20	5807,60
2025-Kasım	213624,61	11515,53	5757,77
2025-Ekim	212117,35	11229,24	5614,62
2025-Eylül	209286,88	10877,38	5438,69
2025-Ocak	173778,13	9403,13	4701,57
2024	133493,75	7118,75	3559,38
2023-2	91812,50	4312,50	2156,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	65166,88	2666,88	1333,44
2022-3	41130,00	1722,50	861,25
2022-2	40732,50	1325,00	662,50
2022-1	19237,50	1325,00	662,50
2021	10360,00	851,00	425,50
2020	8300,00	697,00	348,50
2019	8190,00	593,00	296,50
2018	6320,00	468,00	234,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

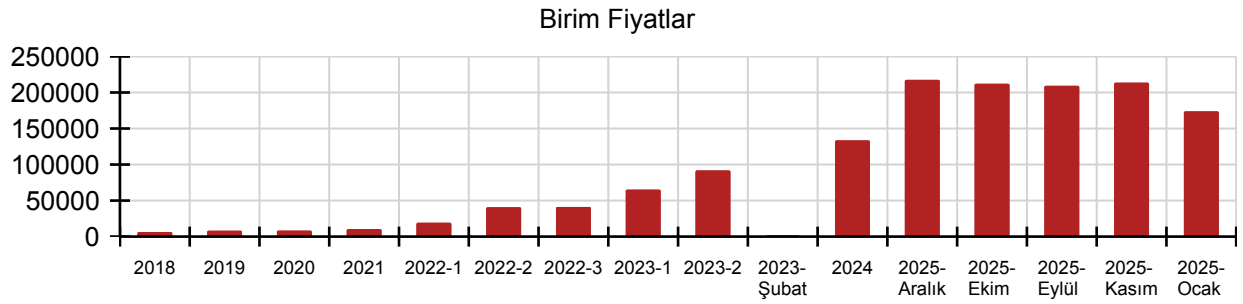

Yapım Şartları

Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10 kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması. Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.452.2109		30.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	13,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	13,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.