

## 25.505.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.505.1209</b>	<b>(559-1209)</b>
<b>Tanımı</b>	1.150 kW, Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1948528,18	49657,69	24828,84
2025-Kasım	1912738,79	49185,40	24592,70
2025-Ekim	1900299,59	48004,26	24002,13
2025-Eylül	1875953,78	46512,55	23256,28
2025-Ocak	1555815,20	40190,20	20095,10
2024	1243026,18	30526,18	15263,09
2023-2	867372,61	18622,61	9311,31
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	617844,49	11594,49	5797,25
2022-3	430591,18	7668,68	3834,34
2022-2	428929,96	6007,46	3003,73
2022-1	301532,54	5782,54	2891,27
2021	158400,00	1360,00	680,00
2020	121900,00	1110,00	555,00
2019	89710,00	938,00	469,00
2018	72350,00	741,00	370,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.505.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

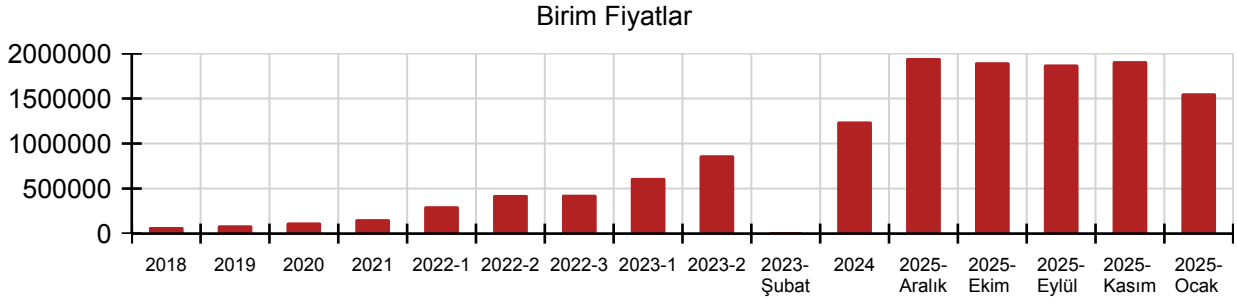

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemedен ya da 600 gr/m<sup>2</sup> çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemedен üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemedен flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.505.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.505.1209		1150 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	29,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	59,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	59,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.