

## 25.505.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.505.1107 (559-1106)

**Tanımı** 750 kW, Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1082390,56	44863,39	22431,69
2025-Kasım	1062662,44	44432,24	22216,12
2025-Ekim	1055448,15	43369,26	21684,63
2025-Eylül	1041614,39	42022,79	21011,40
2025-Ocak	864433,95	36308,95	18154,48
2024	690086,18	27586,18	13793,09
2023-2	480591,36	16841,36	8420,68
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	341749,49	10499,49	5249,75
2022-3	231114,30	6961,80	3480,90
2022-2	229616,21	5463,71	2731,86
2022-1	161988,79	5238,79	2619,40
2021	84480,00	1250,00	625,00
2020	65040,00	1020,00	510,00
2019	48290,00	866,00	433,00
2018	40480,00	684,00	342,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.505.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

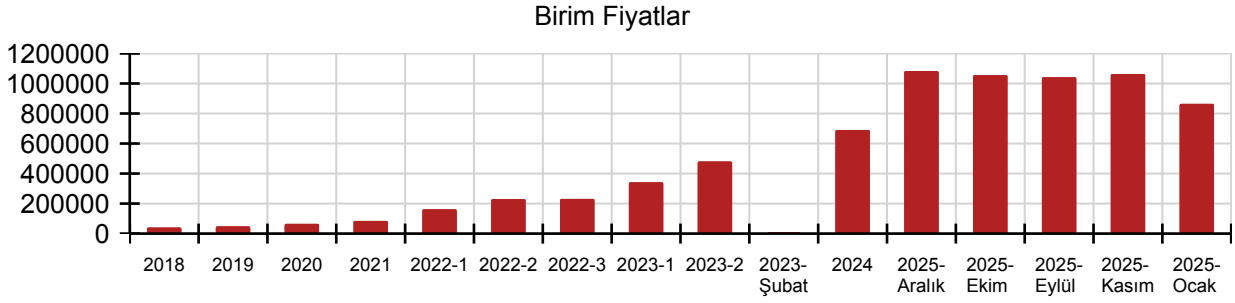

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemedен ya da 600 gr/m<sup>2</sup> çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları deđişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemedен üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemedен flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.505.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.505.1107		750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	26,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	53,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	53,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.