

25.505.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.505.1205 (559-1205)
Tanımı	650 kW, Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1256937,46	43226,43	21613,21
2025-Kasım	1233961,94	42824,71	21412,36
2025-Ekim	1225729,18	41787,84	20893,92
2025-Eylül	1209820,31	40486,75	20243,38
2025-Ocak	1003737,21	34987,21	17493,61
2024	801557,45	26557,45	13278,73
2023-2	558675,49	16175,49	8087,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	397541,33	10041,33	5020,67
2022-3	262038,49	6604,74	3302,37
2022-2	260586,64	5152,89	2576,45
2022-1	183627,94	5002,94	2501,47
2021	96020,00	1200,00	600,00
2020	73920,00	976,00	488,00
2019	56090,00	830,00	415,00
2018	45230,00	656,00	328,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

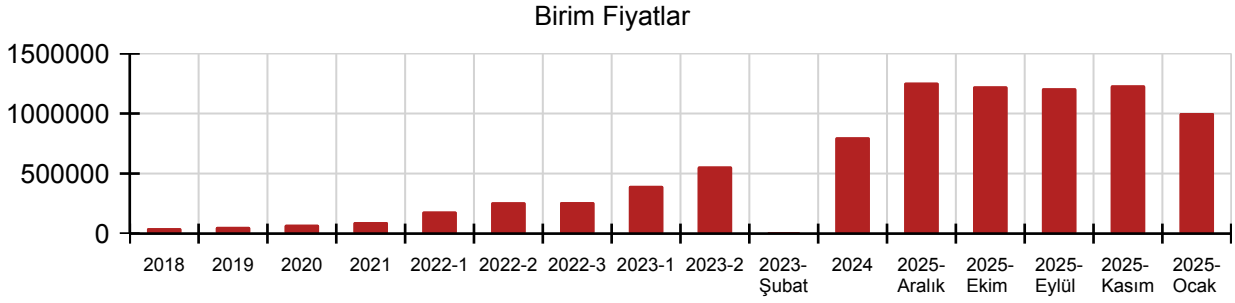

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemedен ya da 600 gr/m² çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları deđişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemedен üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemedен flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.505.1205		650 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	26,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	52,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	52,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.