25.260.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.260.1112** **(174-1112)**
Tanımı	100 m³/h, Ø450, Ø200, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46035,59	1202,05	601,03
2025-Kasım	45045,98	1191,75	595,88
2025-Ekim	44451,48	1162,11	581,06
2025-Eylül	43257,93	1125,70	562,85
2025-Ocak	37598,13	973,13	486,57
2024	32575,00	737,50	368,75
2023-2	26971,88	446,88	223,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16348,25	273,25	136,63
2022-3	12540,31	176,31	88,16
2022-2	12499,63	135,63	67,82
2022-1	7160,63	135,63	67,82
2021	4726,43	88,89	44,45
2020	4406,98	72,84	36,42
2019	3734,99	61,99	31,00
2018	3710,00	37,00	18,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

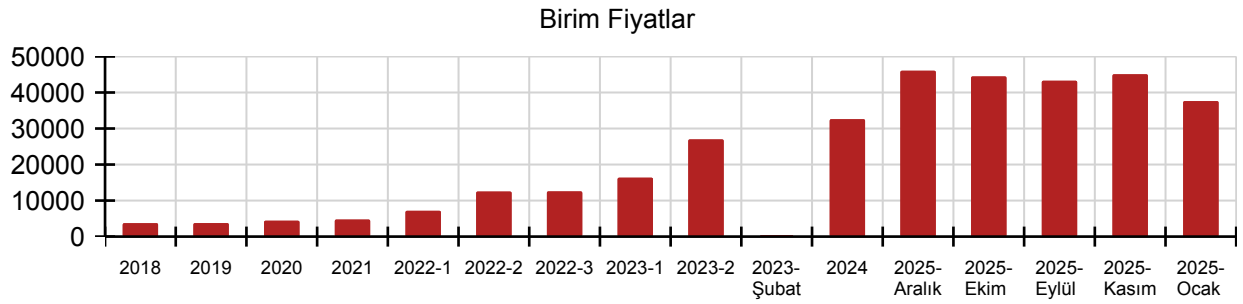

Yapım Şartları

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.260.1112		100 m³/h , Ø450 , Ø200 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.