15.310.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.310.1309** **(24.059)**
Tanımı	0,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1964,23	0,00	0,00
2025-Kasım	1934,20	0,00	0,00
2025-Ekim	1833,48	0,00	0,00
2025-Eylül	1764,96	0,00	0,00
2025-Ocak	1476,50	0,00	0,00
2024	1190,73	0,00	0,00
2023-2	930,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	704,25	0,00	0,00
2022-3	599,50	0,00	0,00
2022-2	577,00	0,00	0,00
2022-1	410,44	0,00	0,00
2021	205,03	0,00	0,00
2020	142,29	0,00	0,00
2019	123,09	0,00	0,00
2018	97,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

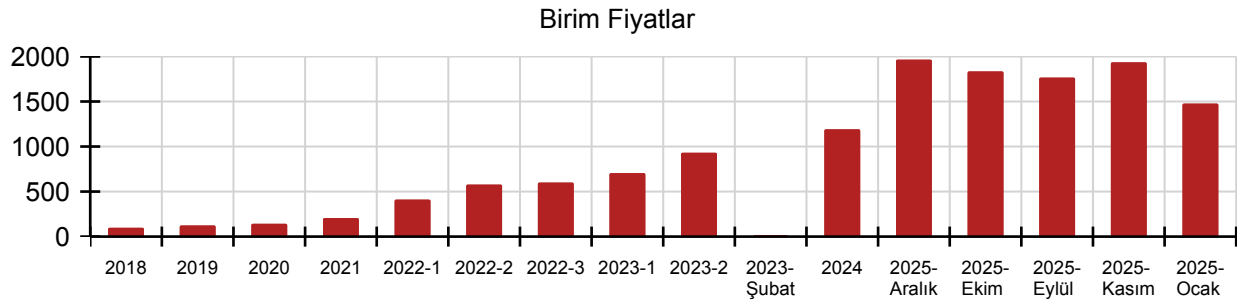

Yapım Şartları

Sıva veya şap üzerine bir kat bitümlü karton yapıştırılması, projesine göre 0,50 mm kalınlığında bakır levhadan (standart bakır ebadından küçük olan denizliklerde ek yapılmayacak, standart ebadından büyük olan denizliklerde ek yapılmasına müsaade edilecektir.) denizliğin yerine konulması, sıva ve şap içerisindeki takozlara geniş başlı galvanizli çivi ile tespiti, çivi başlarının pullarla kapatılması ve lehimlenmesi, levhanın duvar kenarlarına 10 cm yüksekliğinde çevrilmesi ve tespiti, ön kısmının aşağıya doğru, arka kısmının yukarıya doğru kıvrılması ve ahşap doğramaya tespiti, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Tatbikat projesinden pencerenin dış genişliğini gösteren ölçüden 20 cm fazlası ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2853	04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar	kg	2,025000
		(Zayiatıyla 0.45 m2 x 4.50 Kg.)		
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,450000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,030000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.