15.365.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.365.1751** **(Y.25.118/01)**
Tanımı	PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	158,30	0,00	0,00
2025-Kasım	157,09	0,00	0,00
2025-Ekim	154,91	0,00	0,00
2025-Eylül	152,14	0,00	0,00
2025-Ocak	131,25	0,00	0,00
2024	96,00	0,00	0,00
2023-2	66,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	52,13	0,00	0,00
2022-3	41,70	0,00	0,00
2022-2	40,39	0,00	0,00
2022-1	28,35	0,00	0,00
2021	15,64	0,00	0,00
2020	12,03	0,00	0,00
2019	10,69	0,00	0,00
2018	8,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.365.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

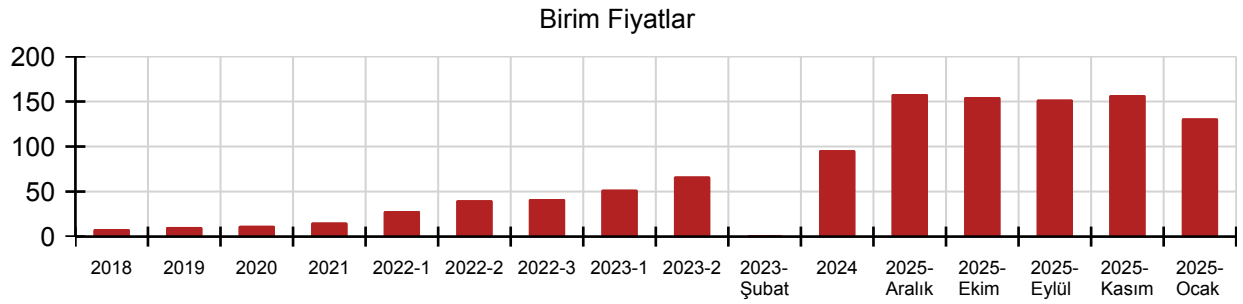

Yapım Şartları

4 cm genişliğinde PVC esaslı geçiş profilin silikon yardımıyla yerine yerleştirilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Geçiş profili yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.365.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.6054	04.443/C5A	PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde-min.2 mm et kalınlığında)	m	1,100000
10.380.9982	04.649/01B	Silikon (310 ml)	Adet	0,160000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.