

## 35.100.7203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.100.7203 (707-303)</b>
<b>Tanımı</b>	8 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	909,55	402,74	201,37
2025-Kasım	901,84	399,23	199,62
2025-Ekim	886,40	389,35	194,68
2025-Eylül	867,93	377,15	188,58
2025-Ocak	747,21	326,01	163,01
2024	439,00	115,00	57,50
2023-2	276,00	60,50	30,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	217,00	37,80	18,90
2022-3	131,00	24,40	12,20
2022-2	124,63	18,70	9,35
2022-1	92,50	18,70	9,35
2021	46,80	13,30	6,65
2020	44,40	10,90	5,45
2019	41,20	9,25	4,63
2018	36,30	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.7203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

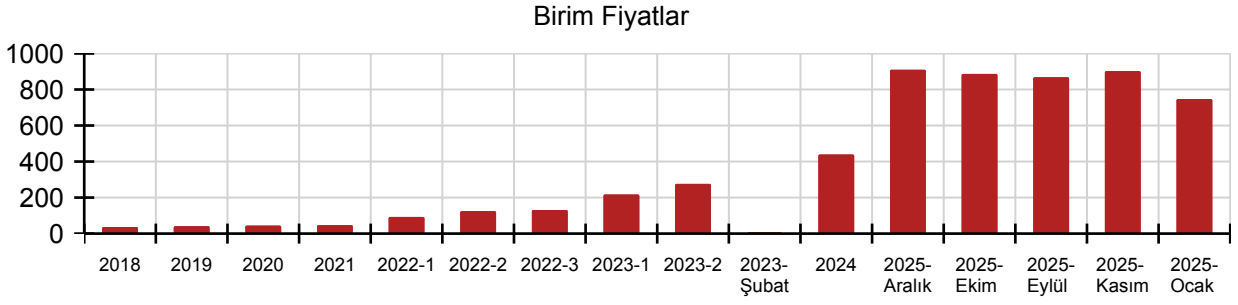

### Yapım Şartları

TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1

Not: 1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir.  
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

## 35.100.7203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.7203		8 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,003000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.