

25.285.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.285.1110 (412-110)

Tanımı 30.000 Litre, Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 533569,24 | 24027,63 | 12013,81 |
| 2025-Kasım | 522109,74 | 23698,23 | 11849,12 |
| 2025-Ekim | 515211,74 | 23220,05 | 11610,03 |
| 2025-Eylül | 501366,45 | 22525,78 | 11262,89 |
| 2025-Ocak | 435673,85 | 19423,85 | 9711,93 |
| 2024 | 361809,80 | 14934,80 | 7467,40 |
| 2023-2 | 324639,45 | 9389,45 | 4694,73 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 216282,80 | 6157,80 | 3078,90 |
| 2022-3 | 149326,95 | 4465,20 | 2232,60 |
| 2022-2 | 148585,80 | 3724,05 | 1862,03 |
| 2022-1 | 76286,75 | 3124,25 | 1562,13 |
| 2021 | 49199,41 | 1955,33 | 977,66 |
| 2020 | 36571,83 | 1640,90 | 820,45 |
| 2019 | 30035,91 | 1404,00 | 702,00 |
| 2018 | 23890,00 | 1010,00 | 505,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

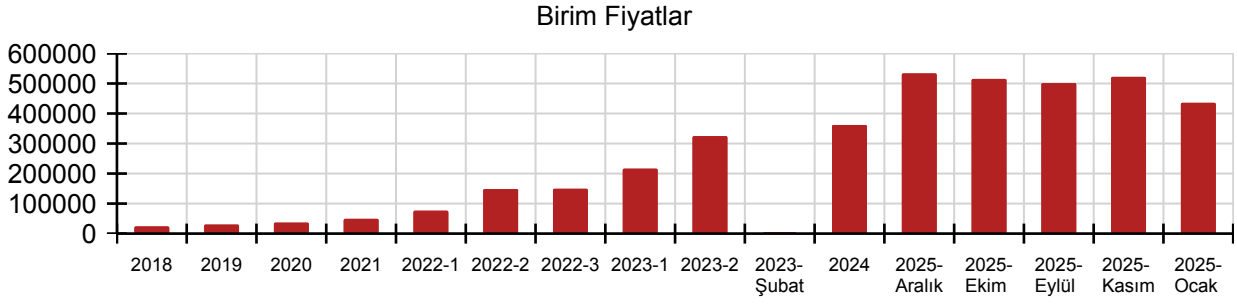

Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

25.285.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.285.1110 | | 30000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 10,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 22,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 22,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.