25.245.5152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.245.5152**
Tanımı	DN25 Aktüatör Kontrollü 2 Yollu Vana
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2897,15	294,14	147,07
2025-Kasım	2772,13	291,61	145,81
2025-Ekim	2697,34	284,36	142,18
2025-Eylül	2691,20	275,46	137,73
2025-Ocak	2300,63	238,13	119,07
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.5152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

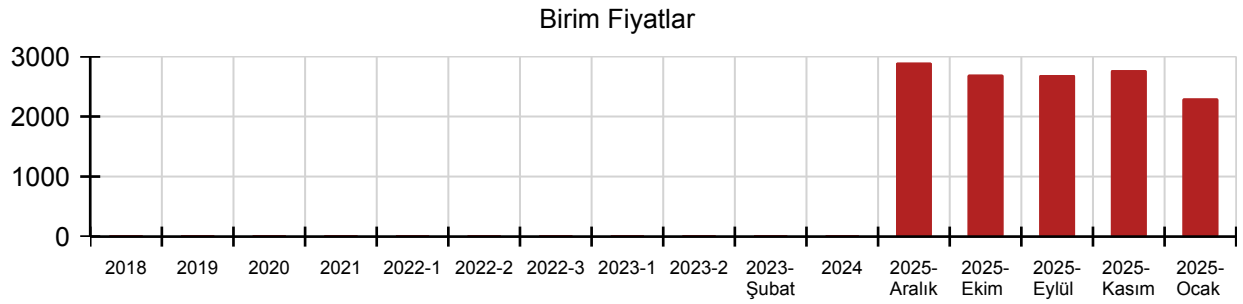

Yapım Şartları

Isıtma sistemlerinde, akışkanın, manuel veya oda sıcaklığına göre bir algılayıcı sinyali ile aktüatör vasıtasıyla kontrol edilmesi için kullanılan pirinç malzemeden mamul aktüatör kontrollü vananın işyerine temini ve montajı.
Not: Aktüatör tanıma dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.5152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.245.5152		DN25 Aktüatör Kontrollü 2 Yollu Vana (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.