

25.245.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.245.5105

Tanımı 6 çıkışlıAktüatör Kontrollü 1" Kollektör (Ölçü: Ad.) Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden mamul aktüatörlü kolektörün iş yerine temini ve montajı. Not: Kollektör, çıkış bağı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7656,74	403,00	201,50
2025-Kasım	7311,90	399,55	199,78
2025-Ekim	7113,76	389,61	194,81
2025-Eylül	7109,26	377,40	188,70
2025-Ocak	6073,75	326,25	163,13
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

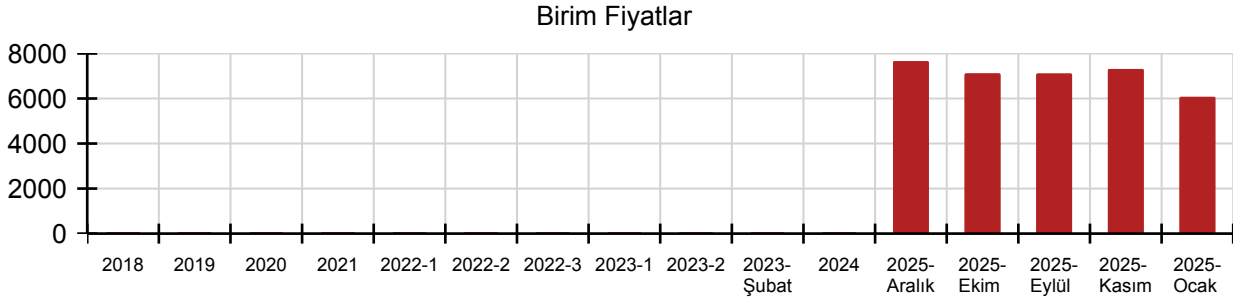

Yapım Şartları

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden mamul aktüatörlü kolektörün işyerine temini ve montajı.

Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde vanaları ve aktüatörleri ile birlikte temin edilecektir.

25.245.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.245.5105		6 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.